



GIO

Dressing table 180-200 cm.


TYPE : A (R)-I-SHAPE

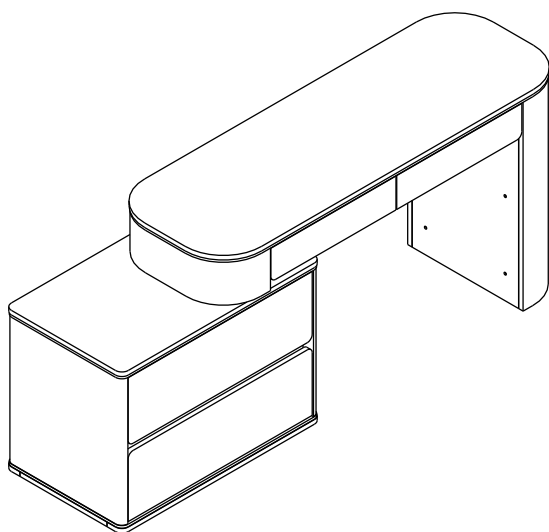


TYPE : B (L)-I-SHAPE

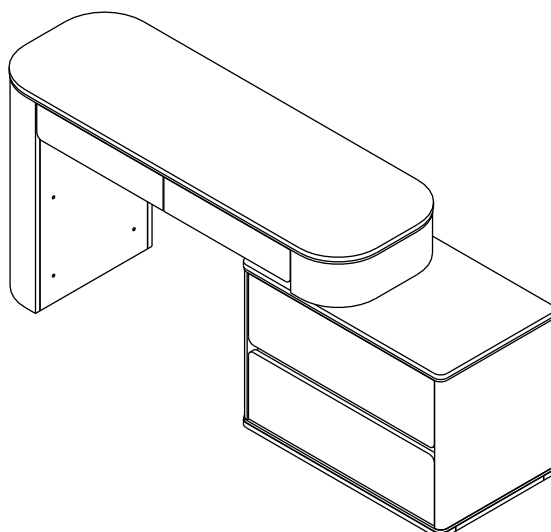

TYPE : A (R)-L-SHAPE

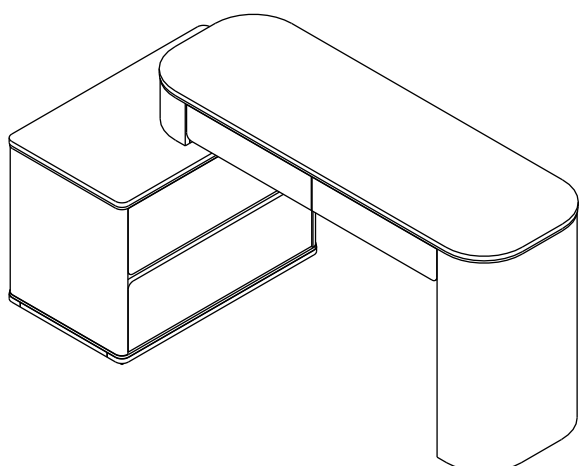

TYPE : B (L)-L-SHAPE

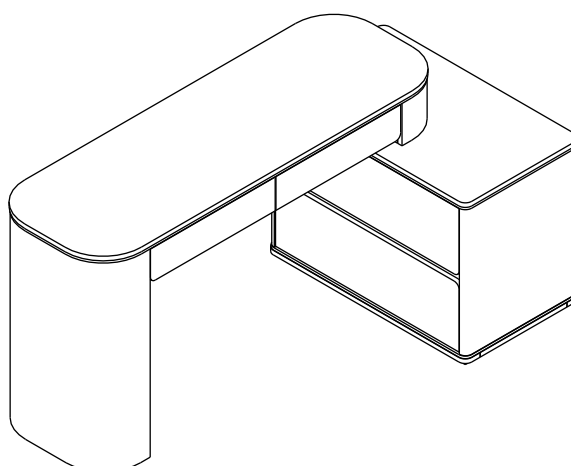

ในกรณีที่ใช้มือลูบผิวผลิตภัณฑ์แล้วพบเป็นเม็ดทราย
ให้ใช้กระดาษ A4 ลูบไปในทิศทางเดียวกัน

CONNECT SYSTEM

1

2

(Connecting bolts)

3

WHEN FITTING CAMS
ENSURE STARTING POSITION IS CORRECT
BEFORE YOU INSERT CONNECTING BOLT
TURN CLOCKWISE UNTIL SECURE

CORRECT

WRONG

M3.5x20mm.

M4x16mm.

OUT

IN

M4x16mm.




i

40mm.



EQ






M3.5x20mm.

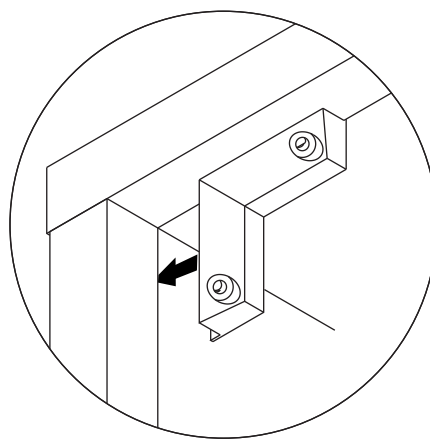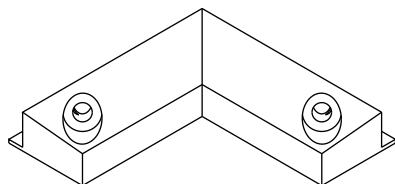

M4x16mm.

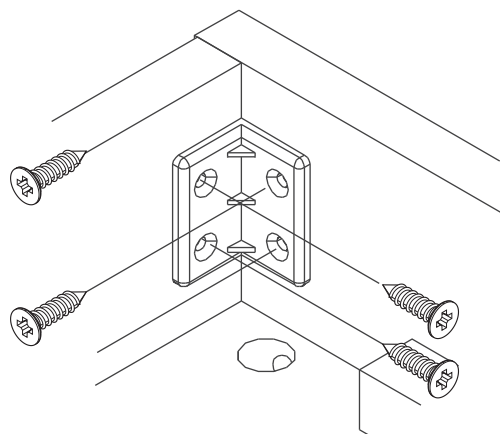

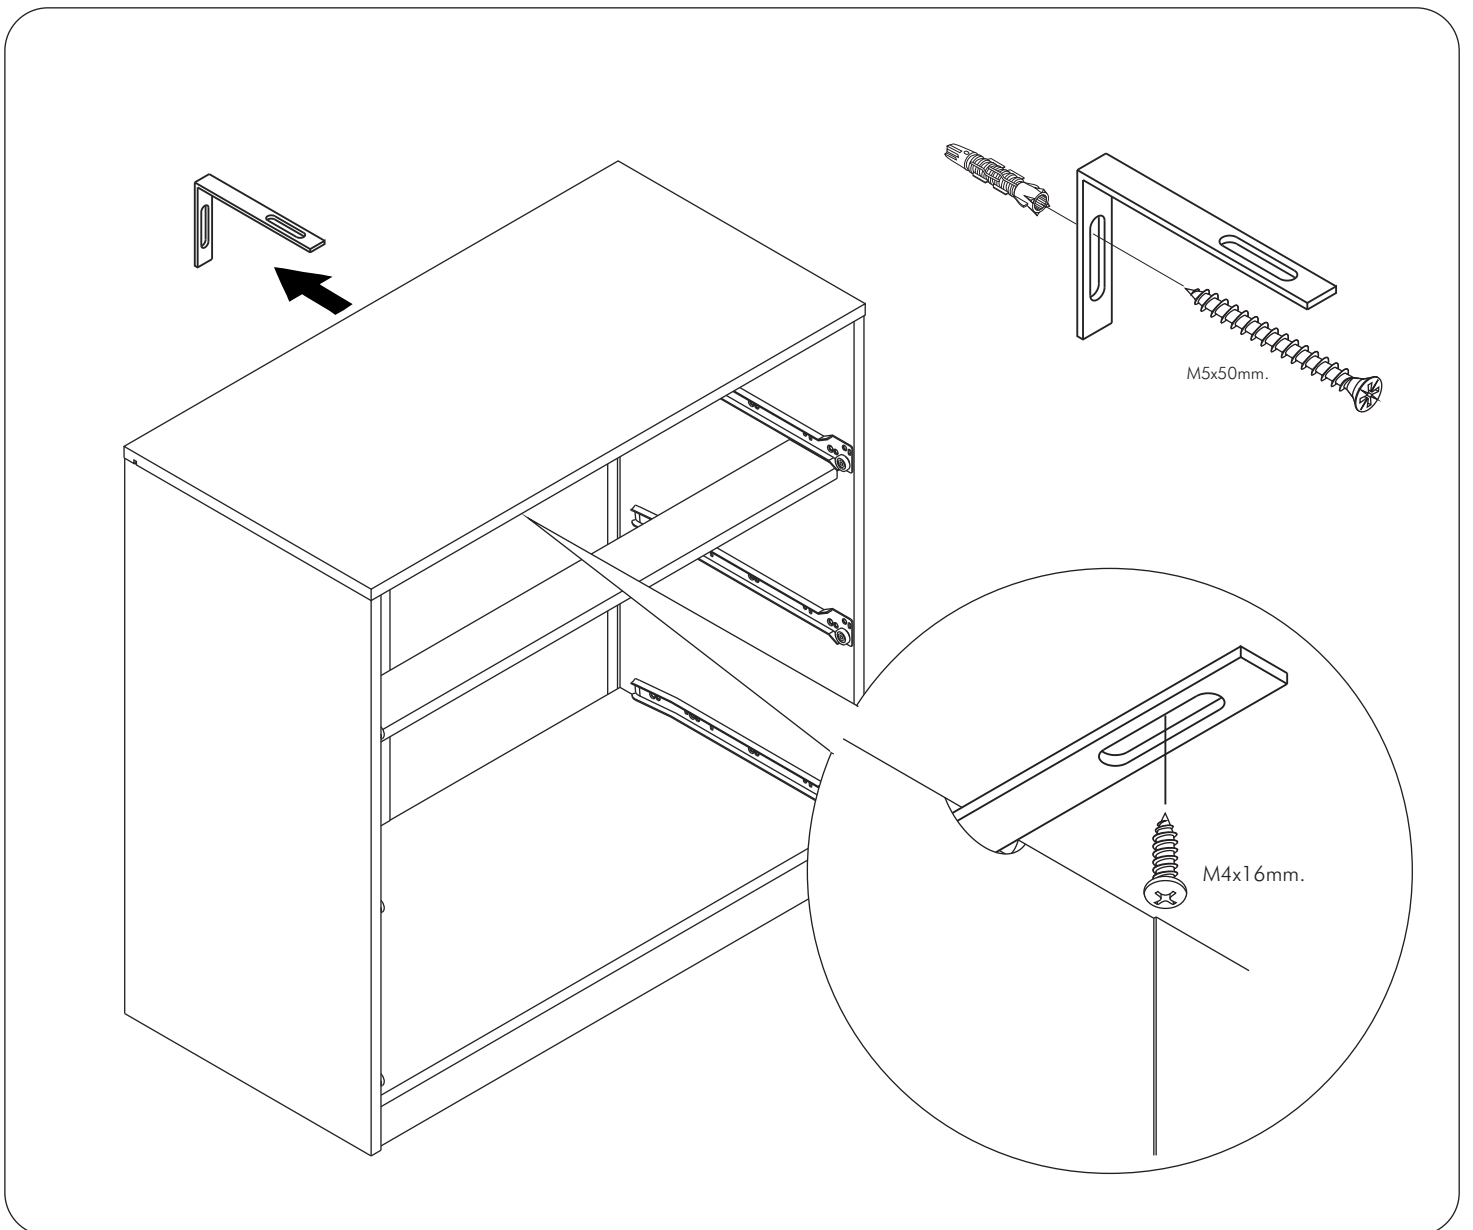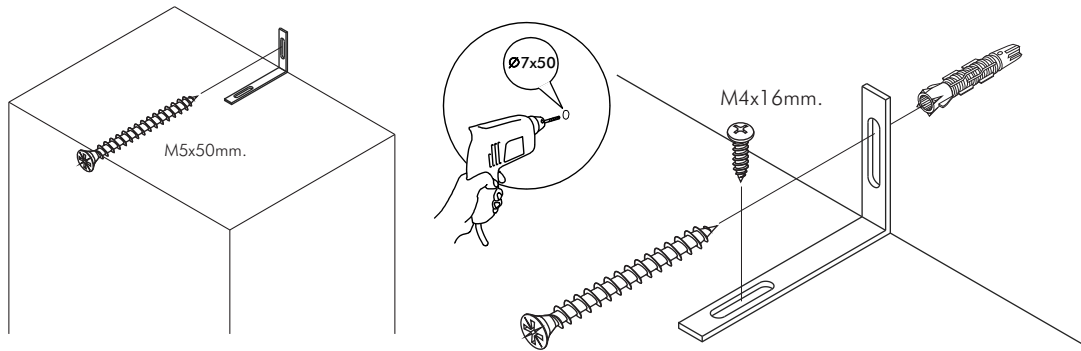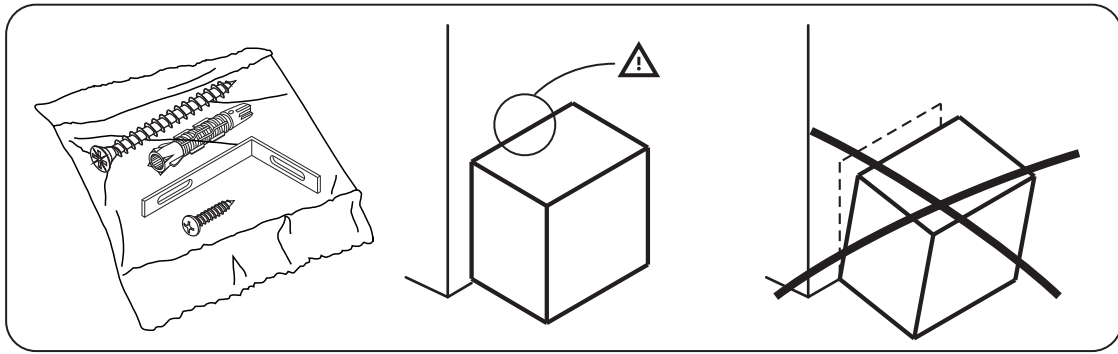


มาตรฐาน การระบุสินค้าที่ต้องยึด Fitting กันสับ (Safety Fitting)

หมายเหตุ สลักที่เป็นชุดเล็ก ให้ติดตั้ง Fitting กันสับทุกตัว

ติดตั้งตากันสับกับตู้สูง (ตั้งแต่ 2 ม.ขึ้นไป)

ขนาด ตู้บานเปิด / ตู้บานปิด + ช่องใส่


High (ความสูง)

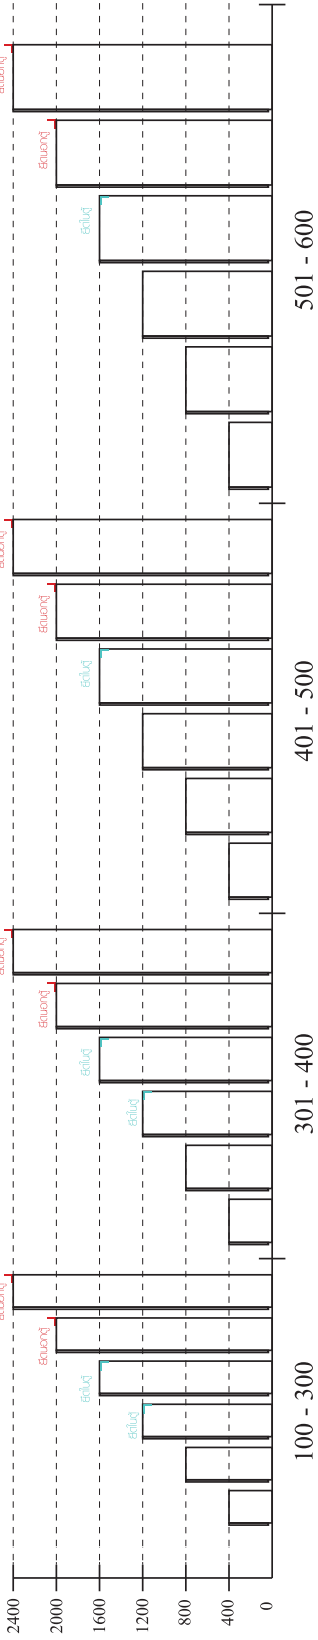

ความสูงตั้งแต่ 1200 ขึ้นไป สลักไม่เกิน 300 ความสูงตั้งแต่ 1600 ขึ้นไป สลักไม่เกิน 400 ความสูงตั้งแต่ 1600 ขึ้นไป สลักไม่เกิน 500 ความสูงตั้งแต่ 1600 ขึ้นไป สลักไม่เกิน 600

ขนาด ตู้ลิ้นชัก / ตู้ลิ้นชัก + ช่องใส่ / ตู้ลิ้นชัก + บานเปิด / ตู้ลิ้นชัก + บานสไลด์


High (ความสูง)

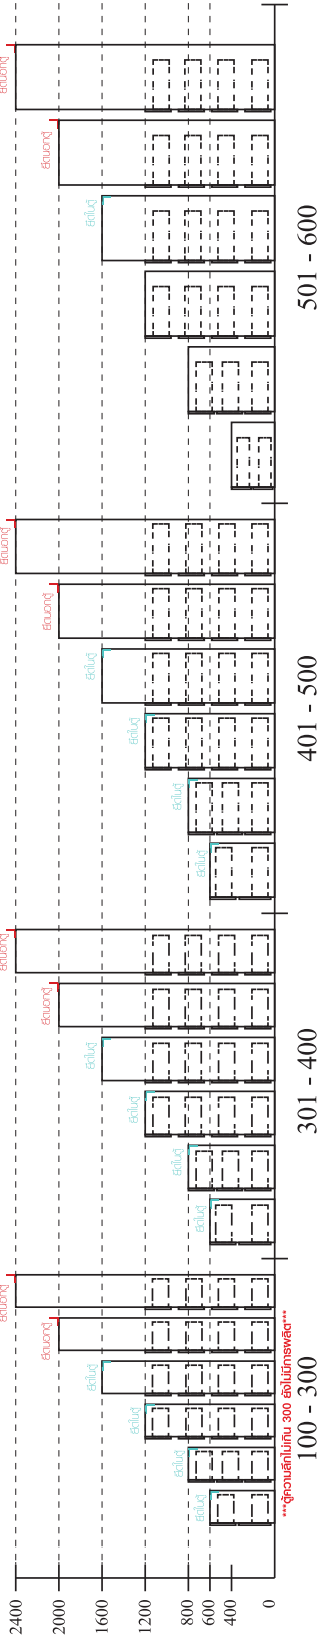


ความสูงตั้งแต่ 600 ขึ้นไป สลักไม่เกิน 300 ความสูงตั้งแต่ 600 ขึ้นไป สลักไม่เกิน 400 ความสูงตั้งแต่ 600 ขึ้นไป สลักไม่เกิน 500 ความสูงตั้งแต่ 1600 ขึ้นไป สลักไม่เกิน 600

ขนาด ตู้บานสไลด์ / ตู้ใส่

High (ความสูง)

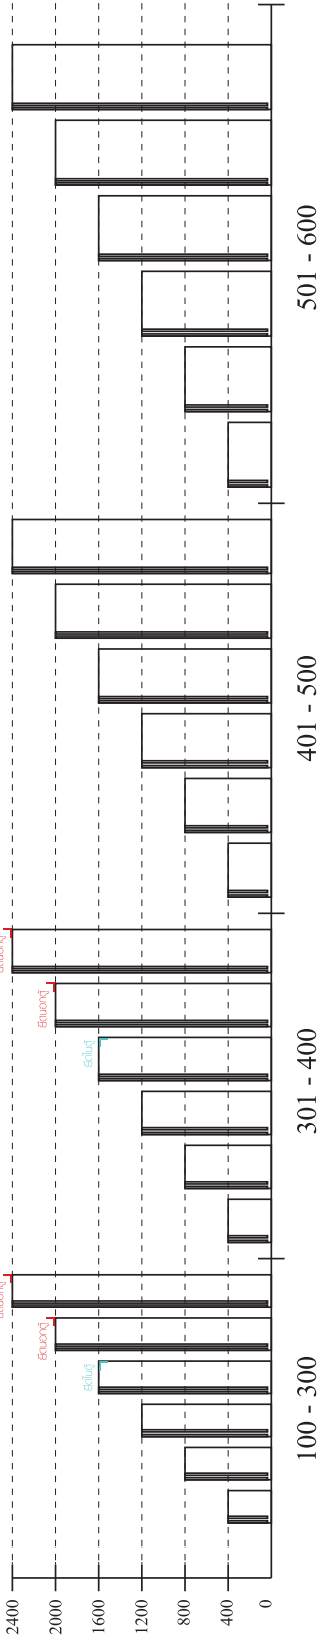


ความสูงตั้งแต่ 1600 ขึ้นไป สลักไม่เกิน 300 ความสูงตั้งแต่ 1600 ขึ้นไป สลักไม่เกิน 400

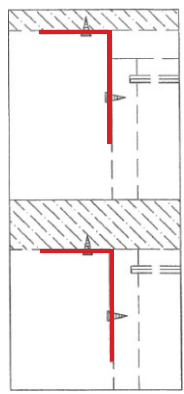

ติดตั้งบนผนัง

ติดตั้งลอยหลบมือ

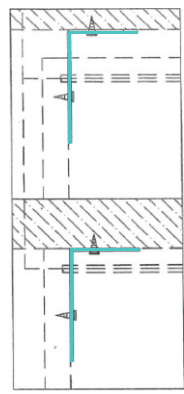


ติดตั้งบนผนัง

ติดตั้งลอยหลบมือ

HARDWARE

-BODY SET




x 9



#15

x 7




#8x35

x 28




#19


x 2



x 8




x 1



#780mm.

x 1




#1500mm.

x 2



x 8




x 15




Ø11mm.

x 44



x 14



x 4




P+6x3/8"

x 4



M3.5x20mm.

x 16




M3.5x25mm.

x 16




M4x16mm.

x 94




M4x25mm.

x 10



M4x30mm.

x 3



x 1




M4x50mm.

x 10




M4x16mm.

x 80



M4x40mm.

x 2




M5x50mm.

x 1




x 4

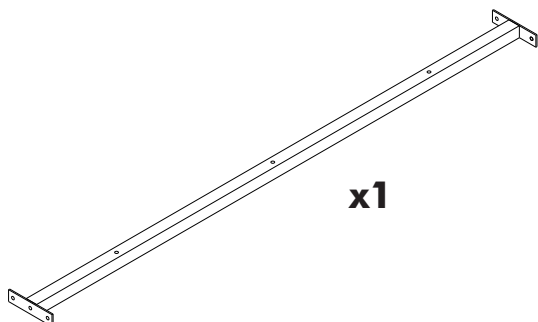

x1

-DRAWER SET

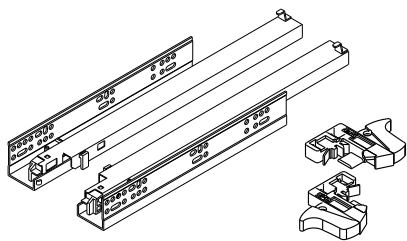

x 4




M6x25

x 10



M3.5x13mm.

x 32




M4x40mm.

x 40


ASSEMBLY

-BODY SET




1.

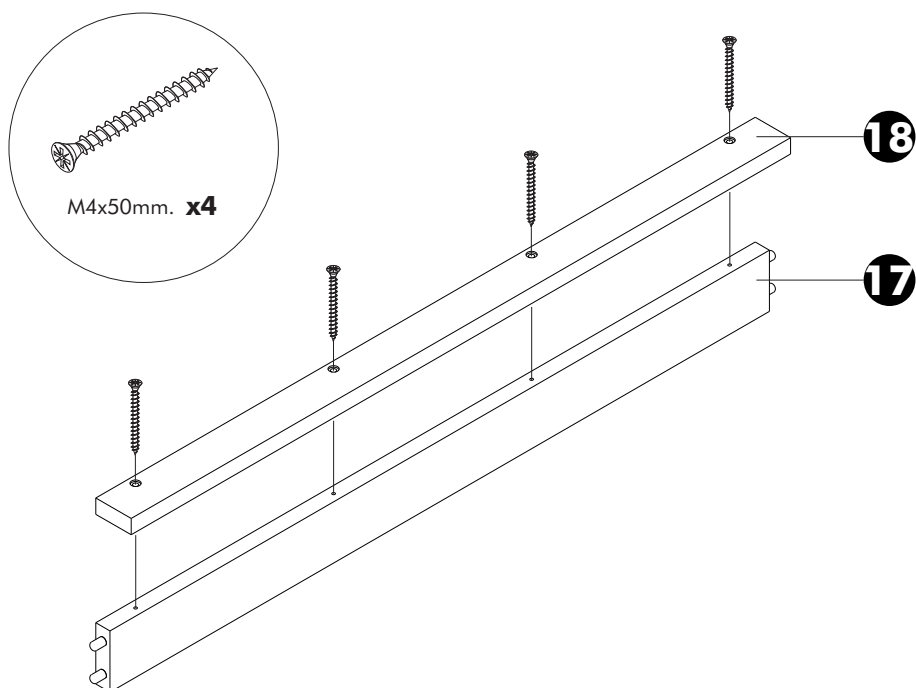


2.

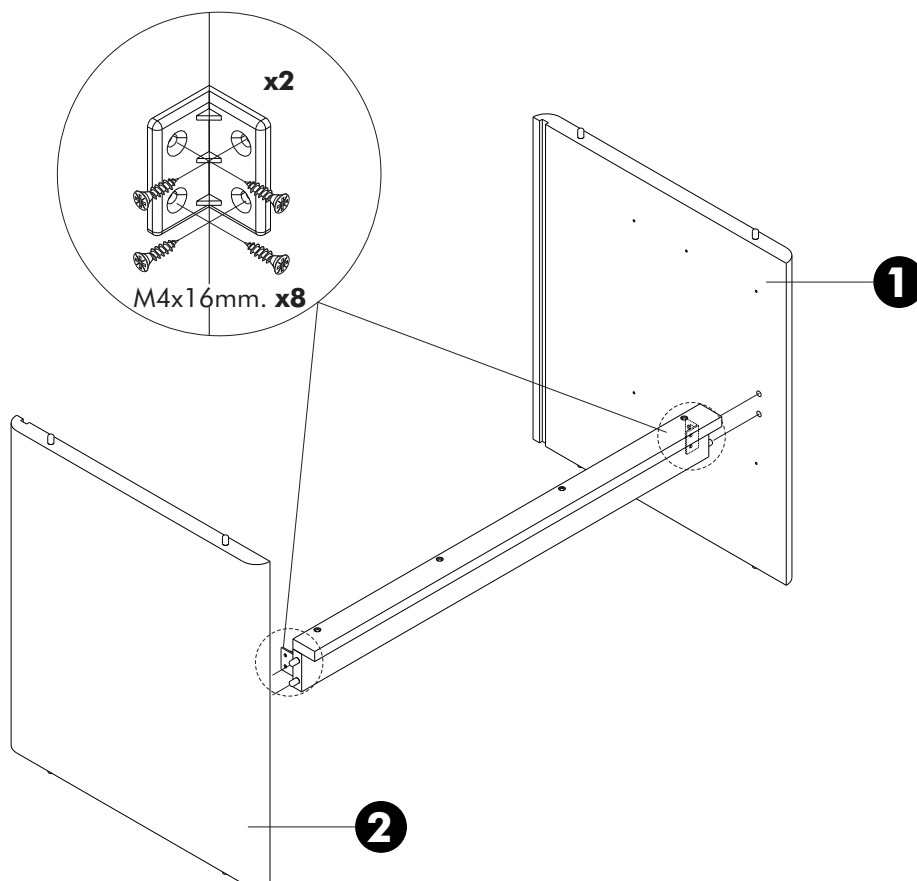




3.

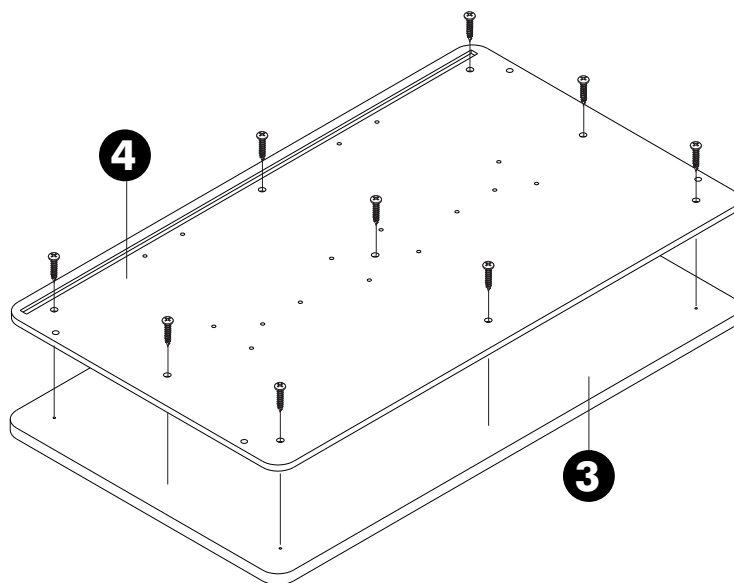


4.

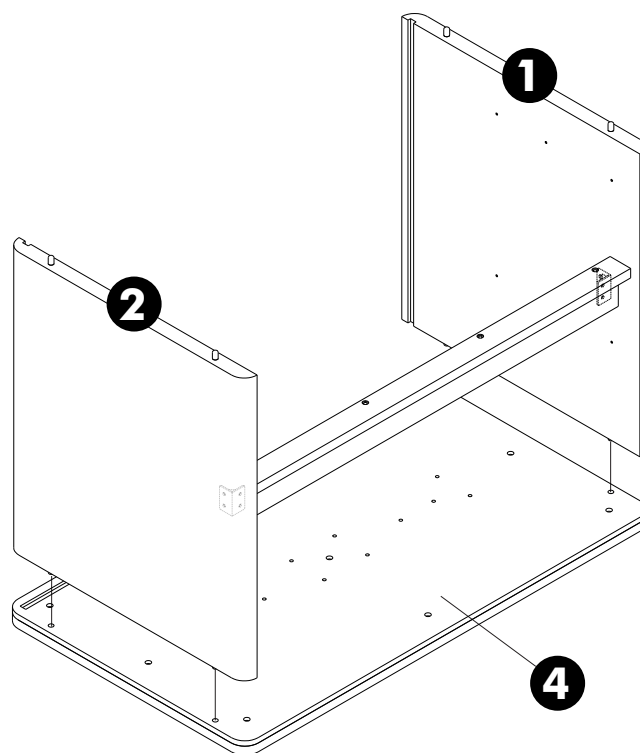


5.

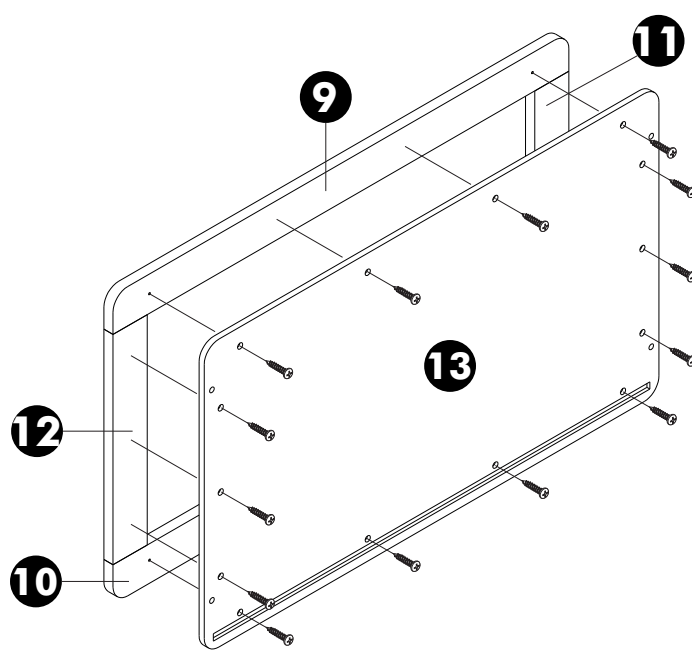


6.

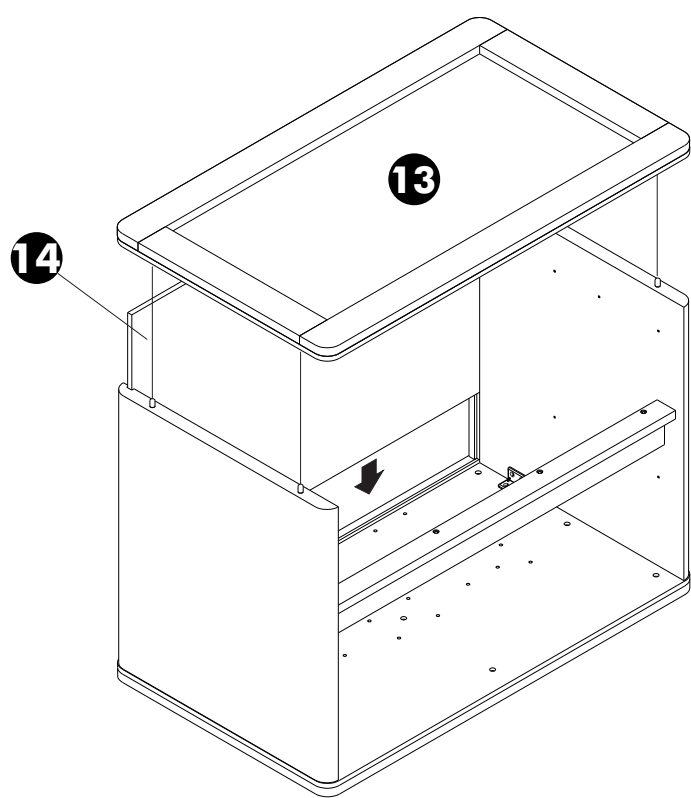

7.



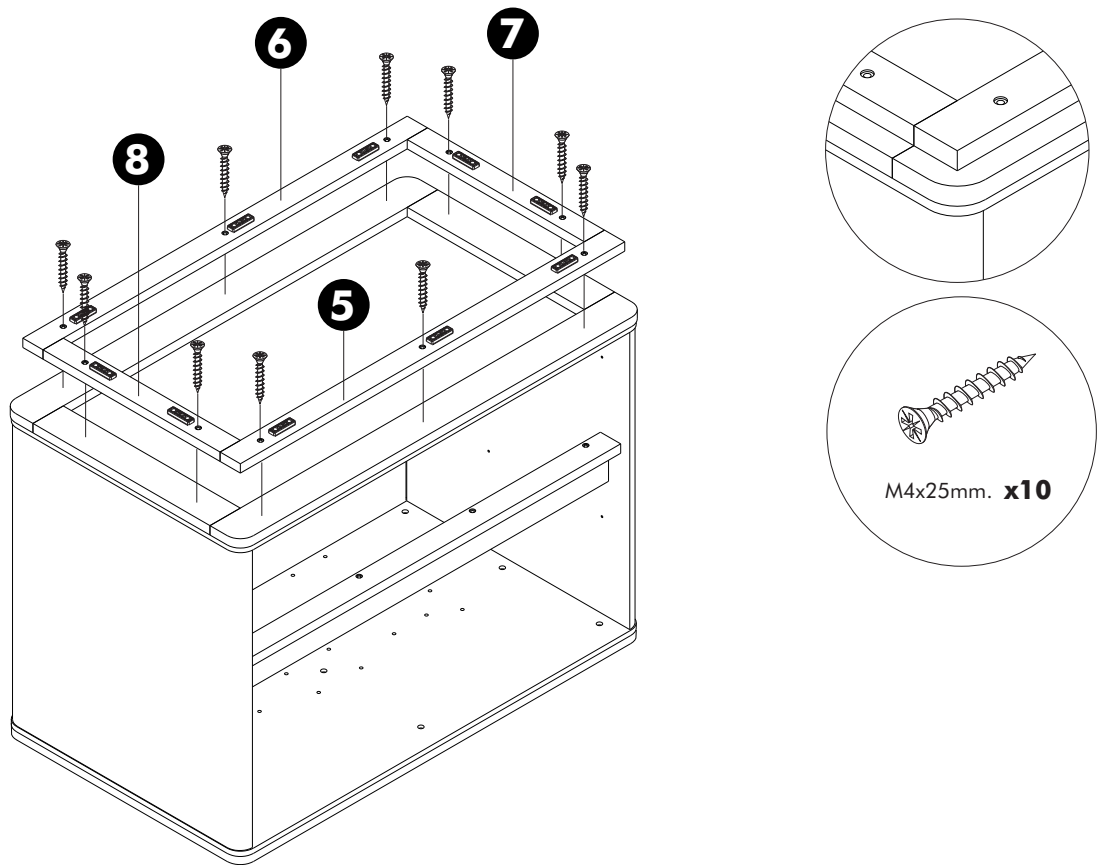


8.

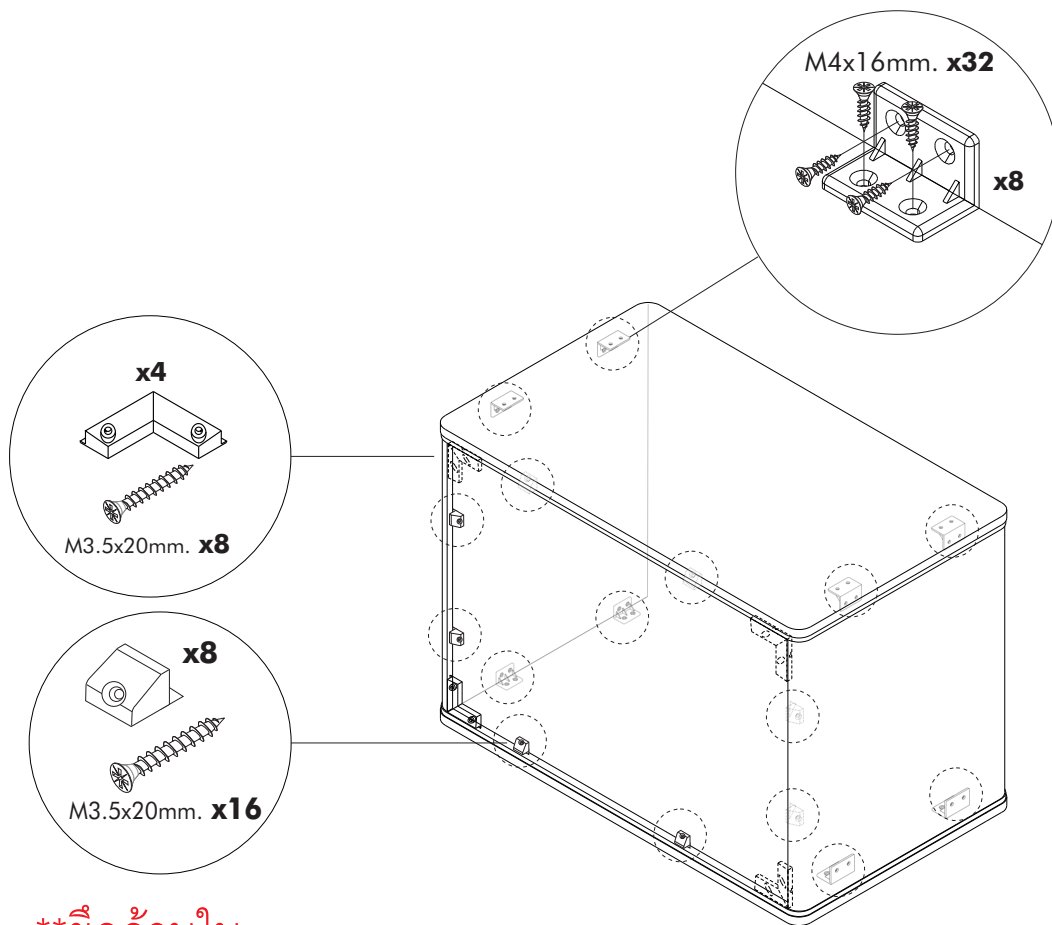


**ยึดด้านใน


9.

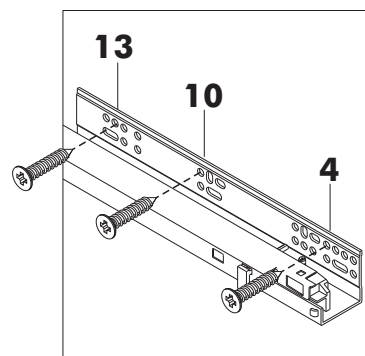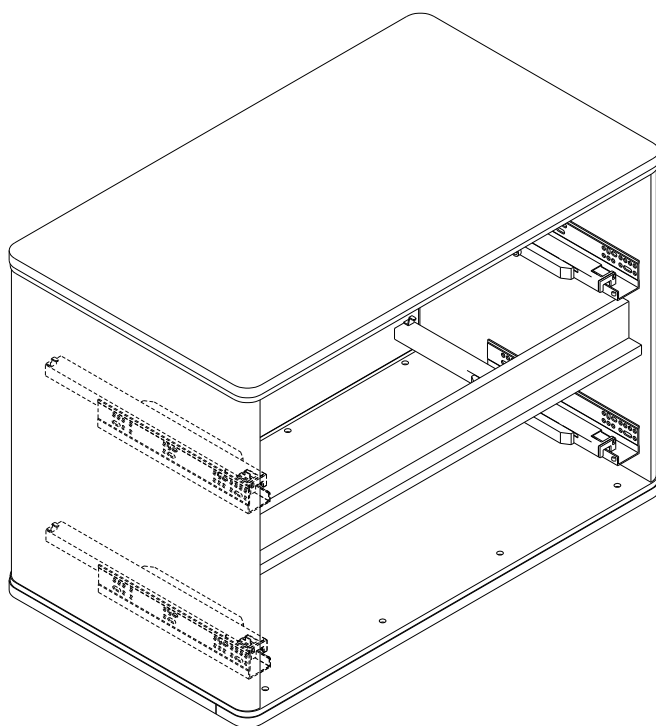


10.

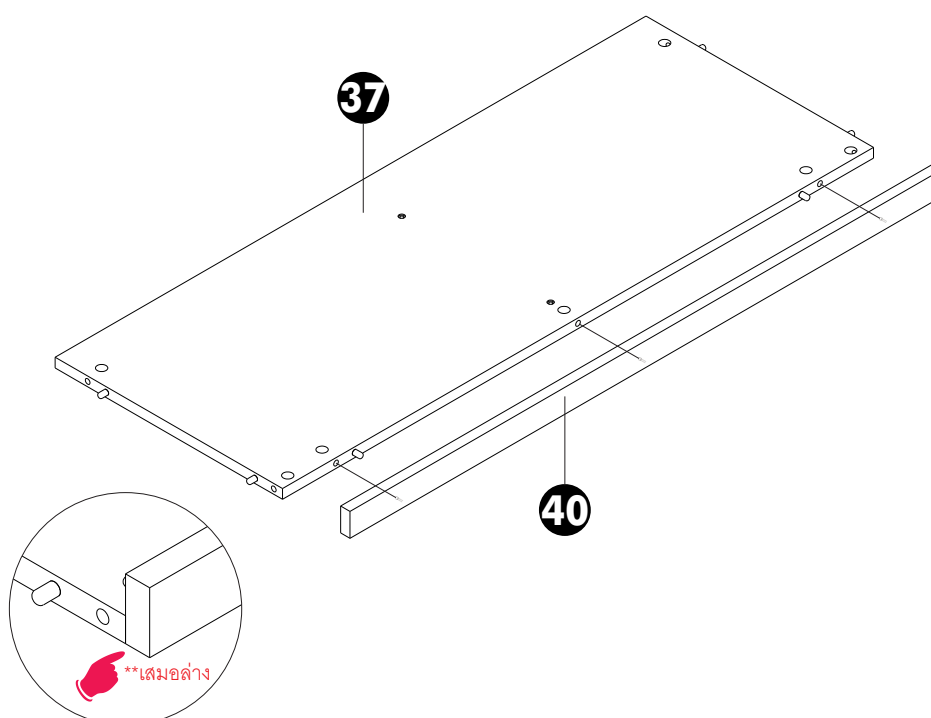

11.

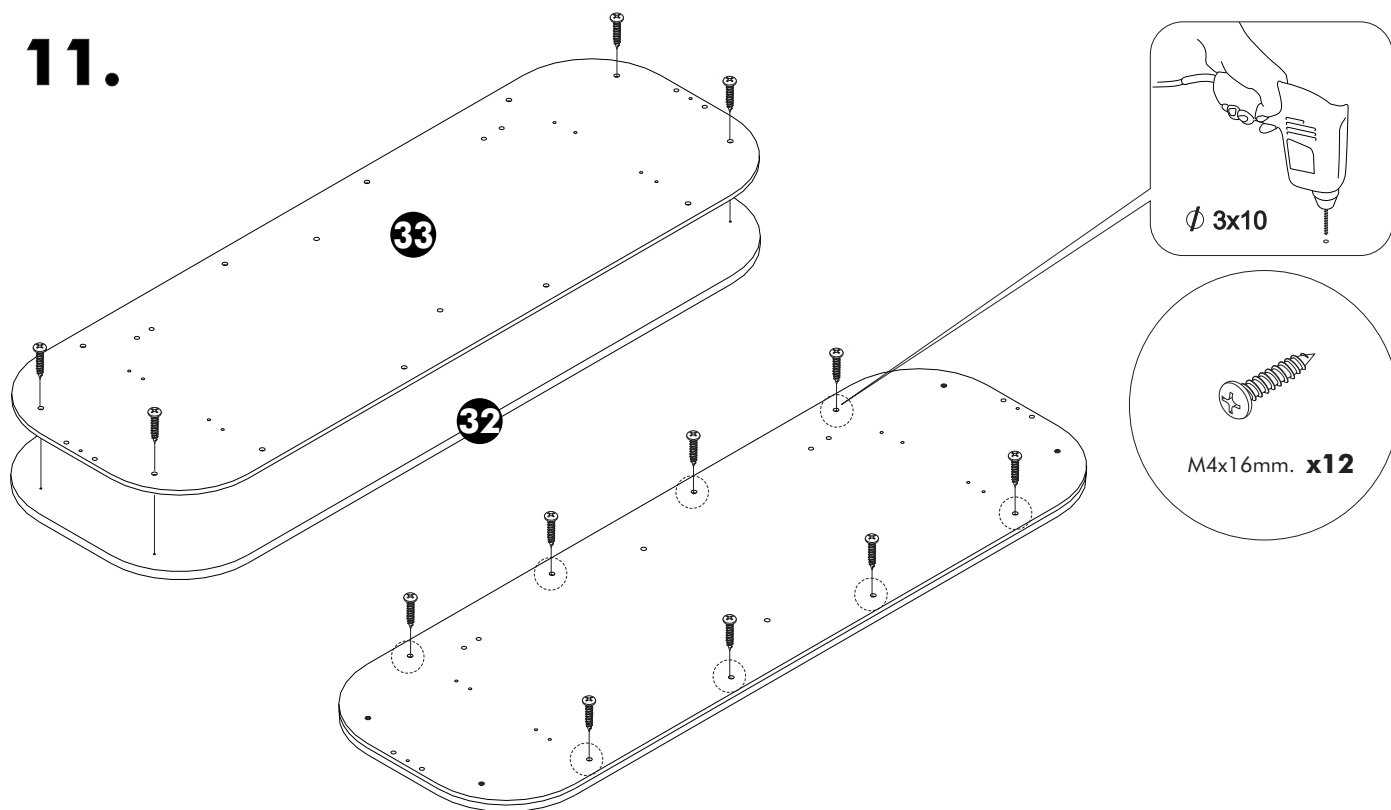


12.

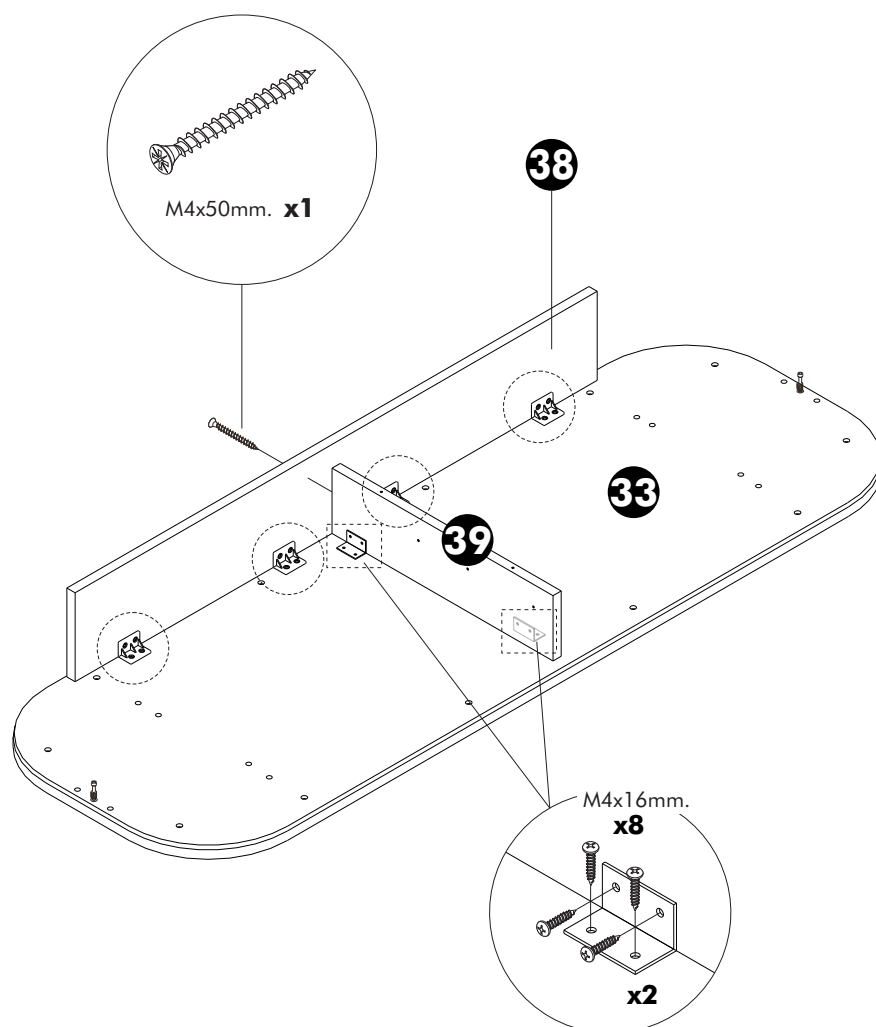


13.

TYPE : A

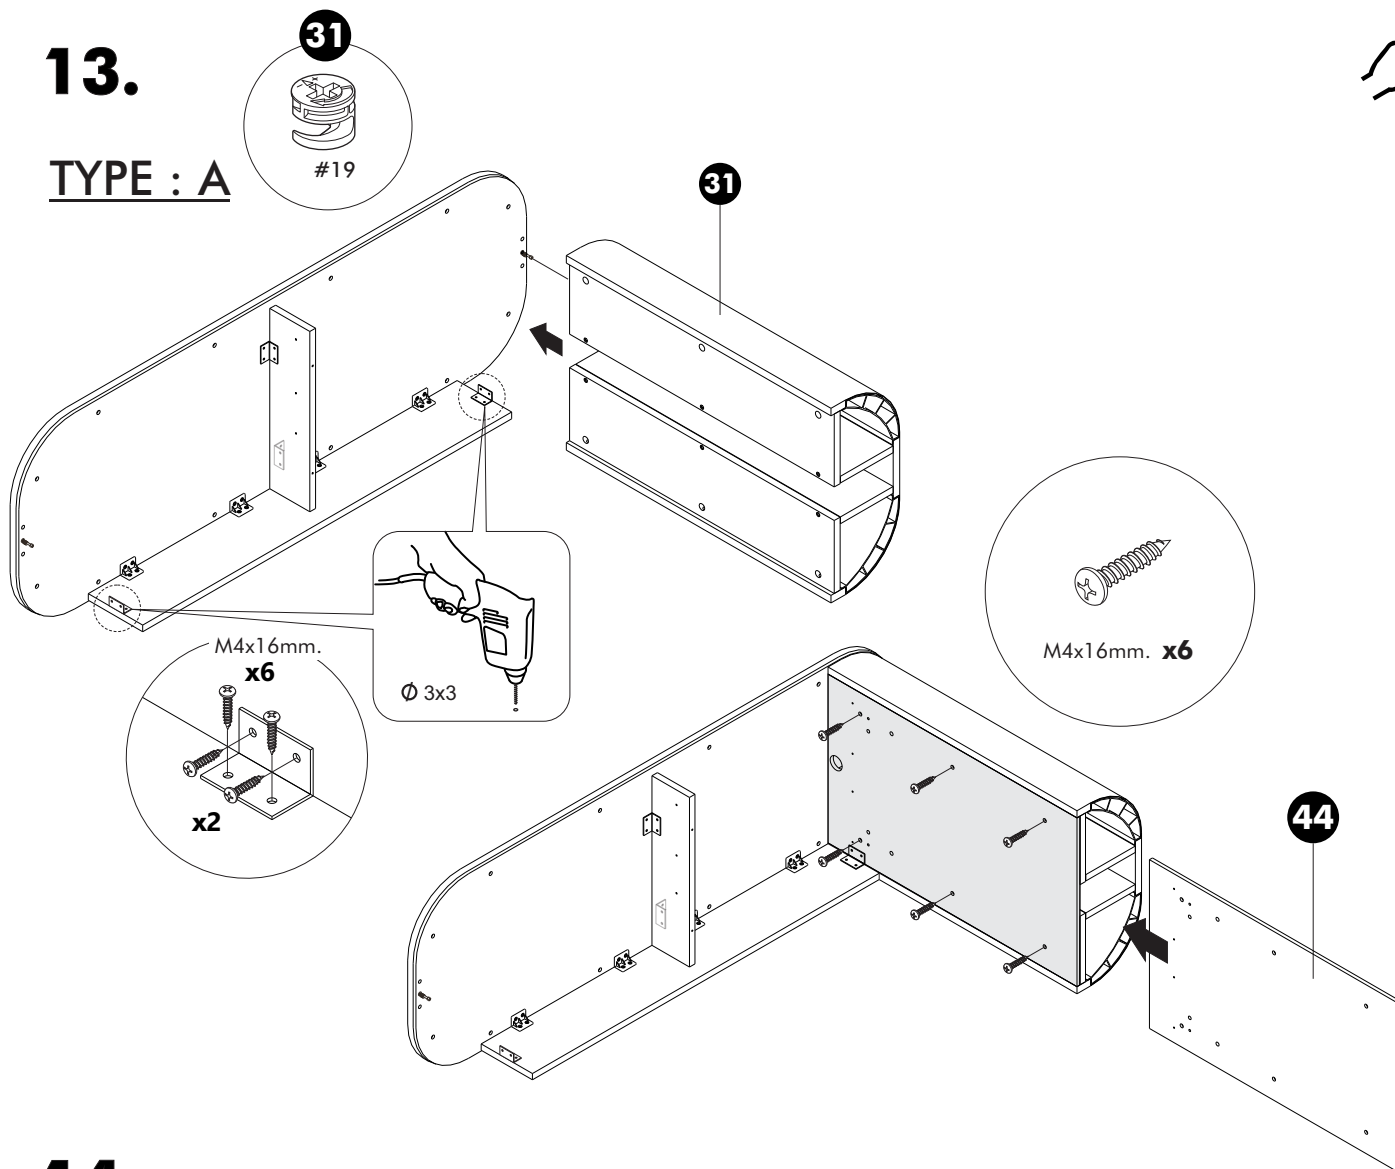


14.

TYPE : A

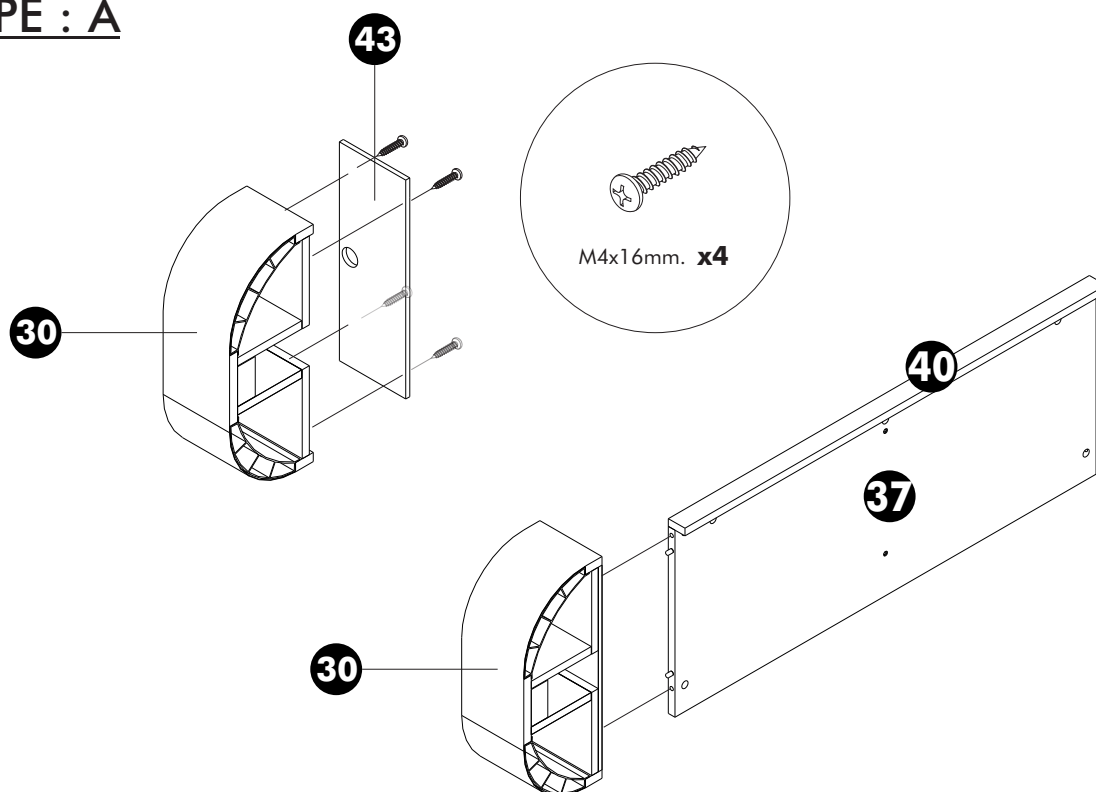


15.

TYPE : A

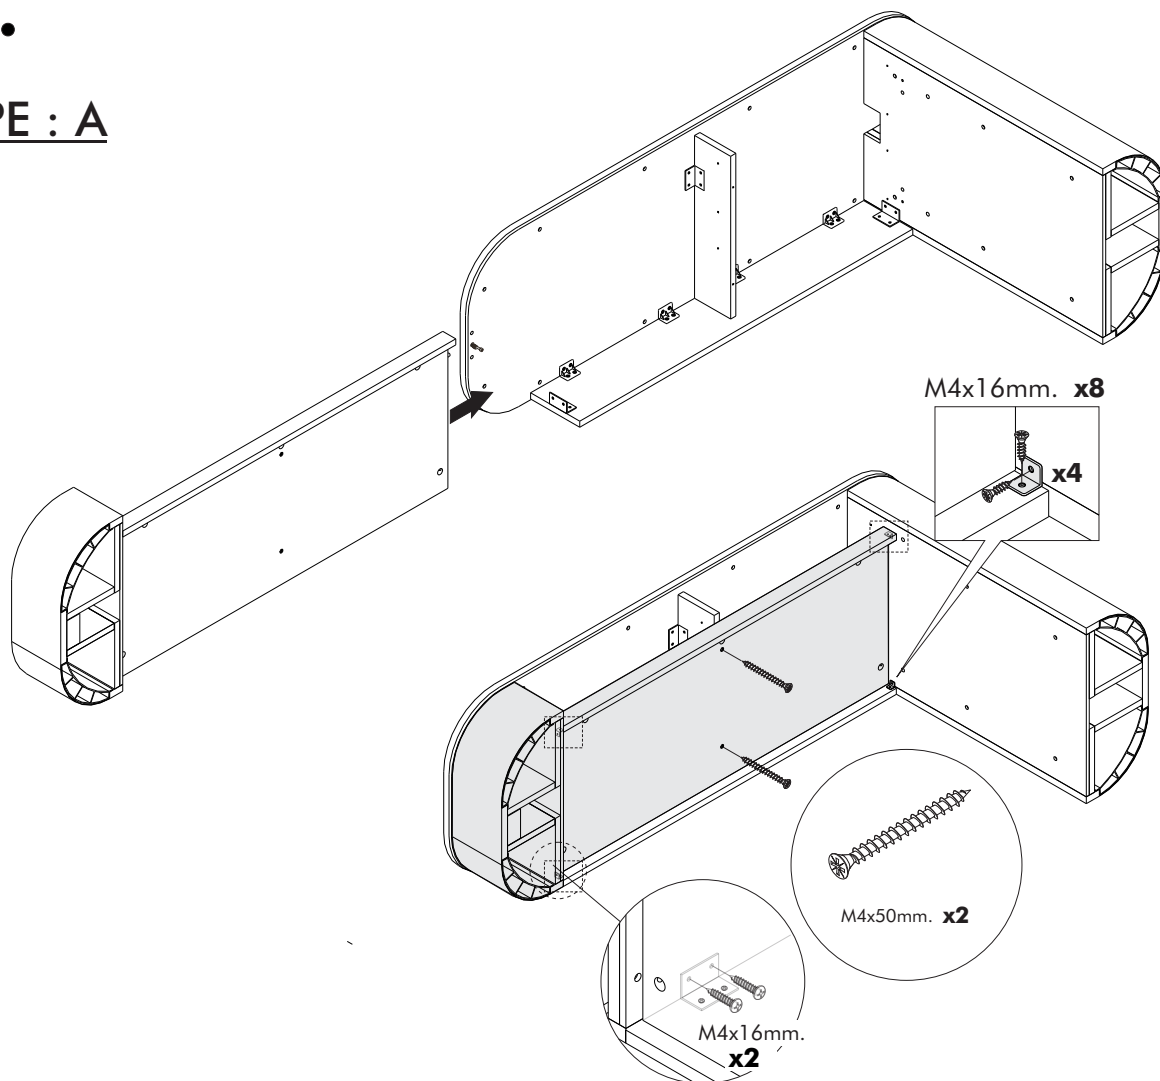

16.






TYPE : A

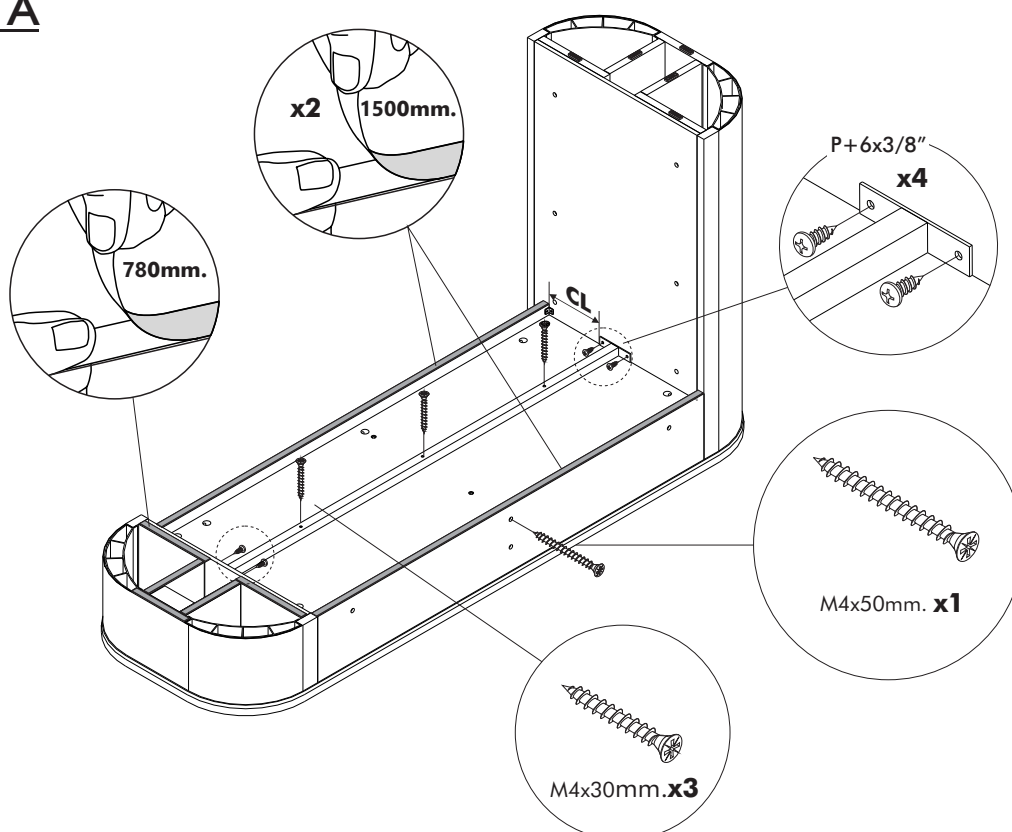

17.







TYPE : A-R

I-SHAPE

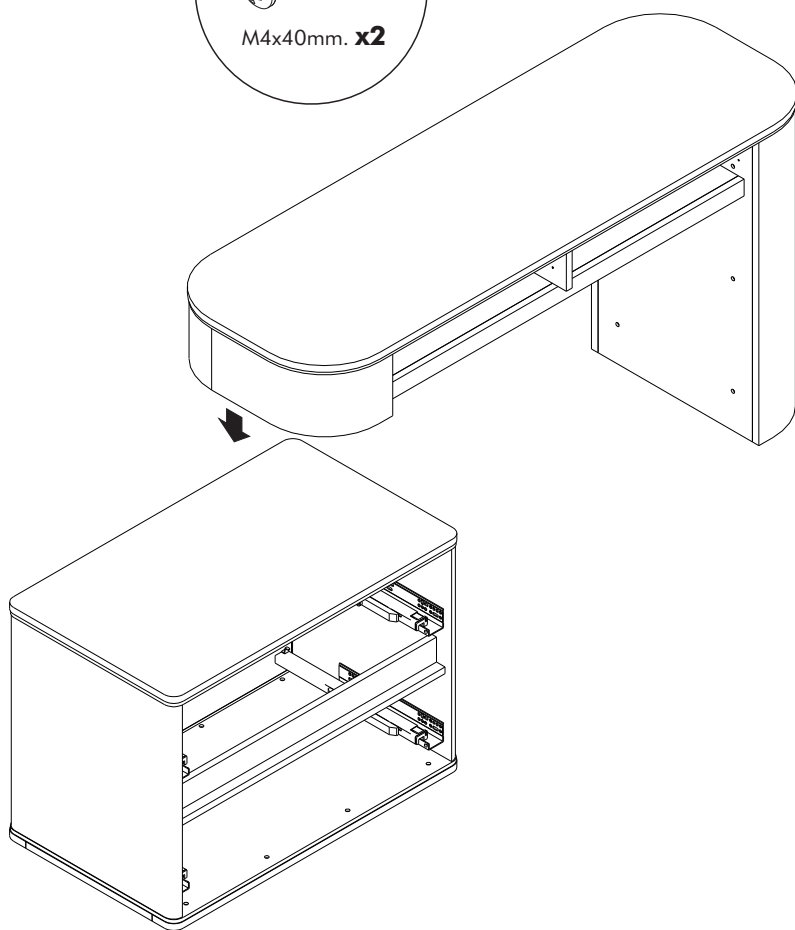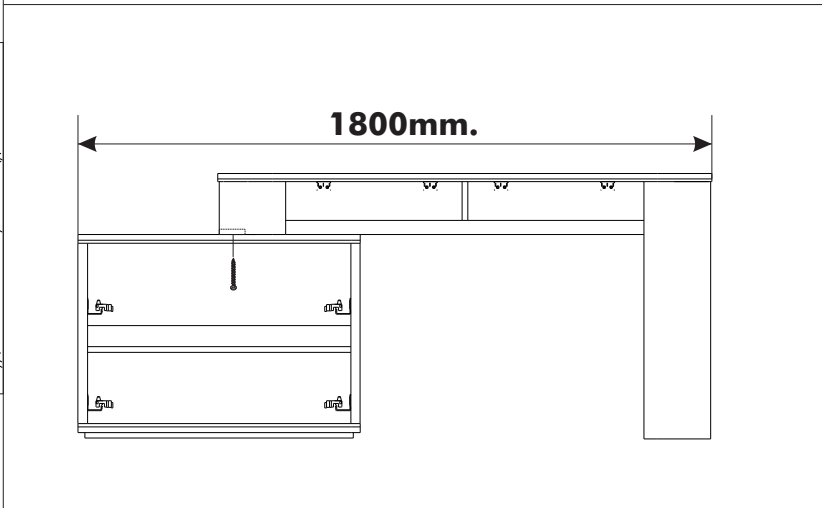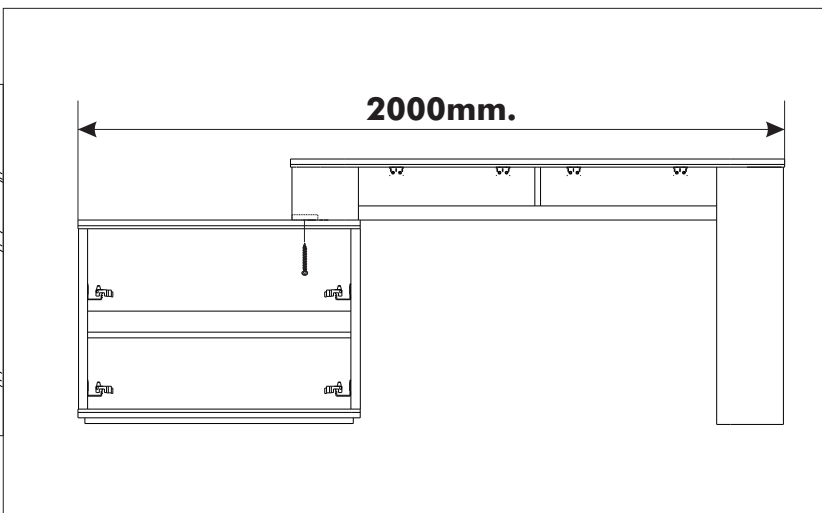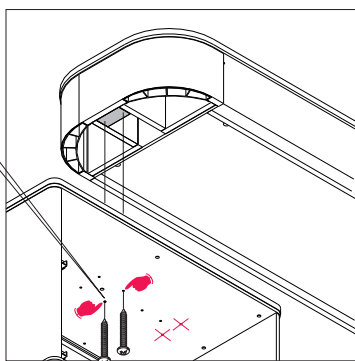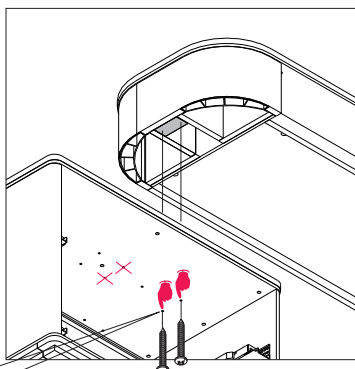











TYPE : A-R

L-SHAPE

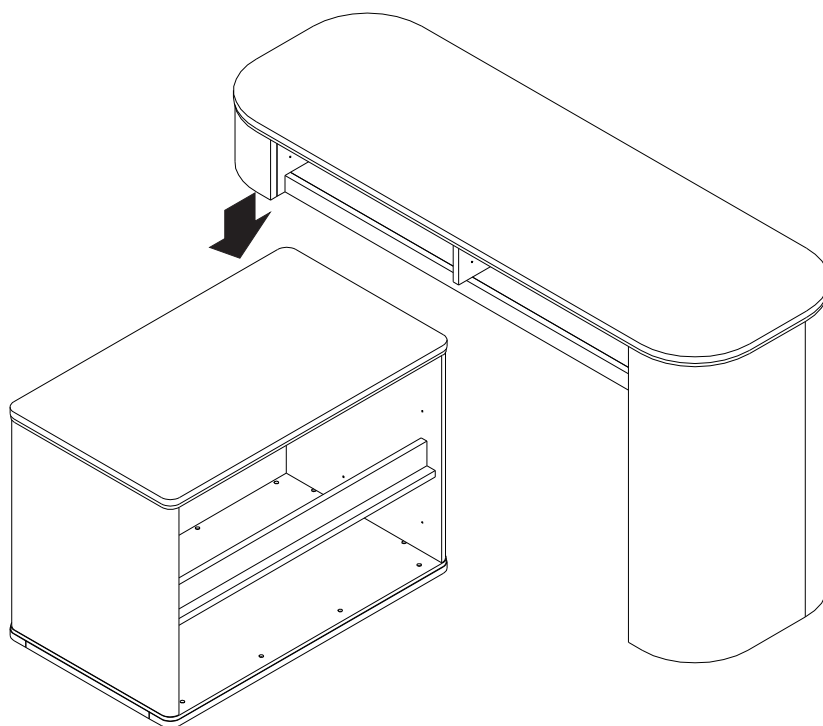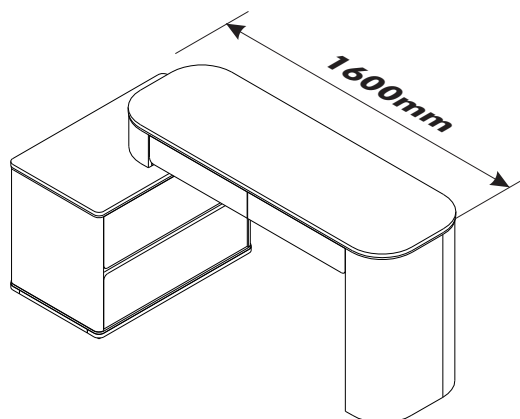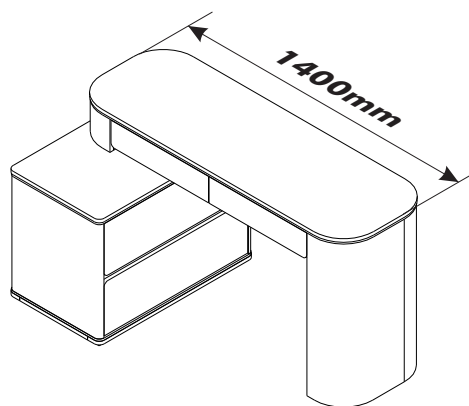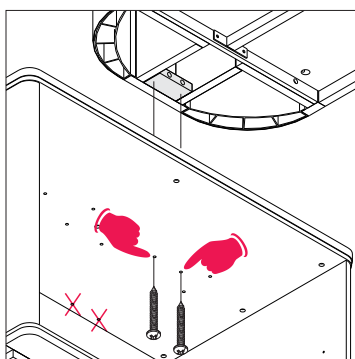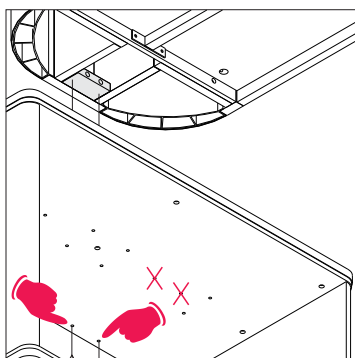





1.

-Drawers set

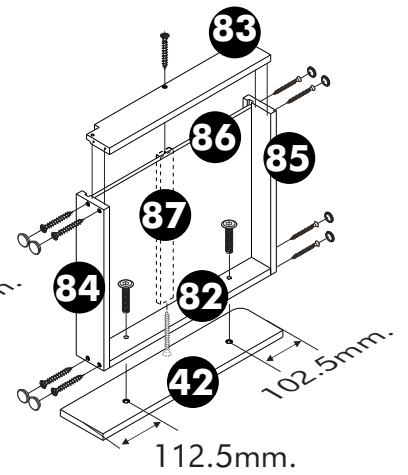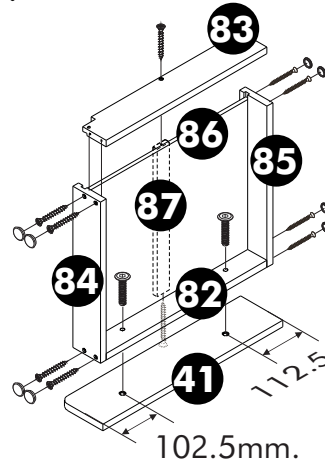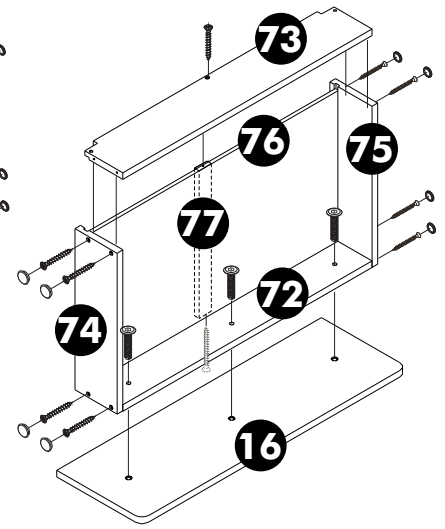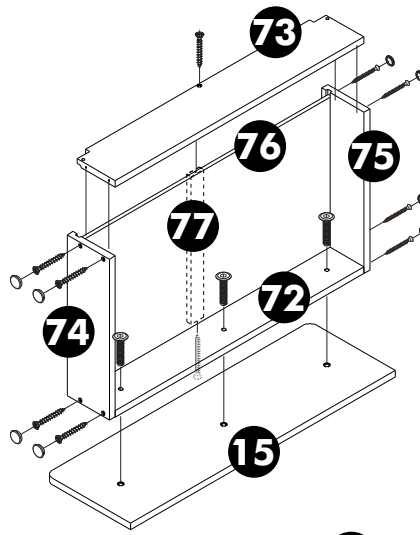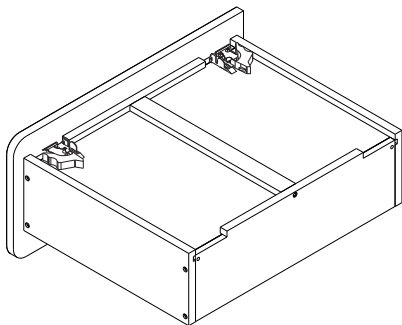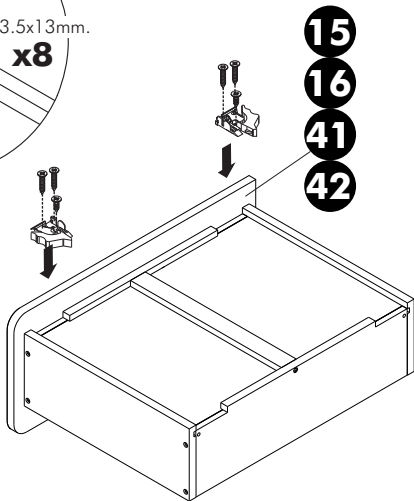


1.

TYPE : A

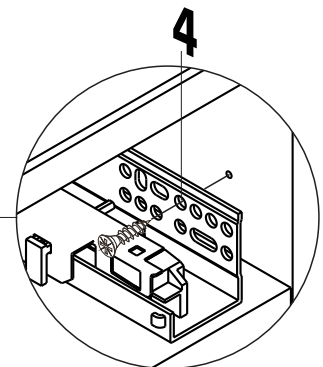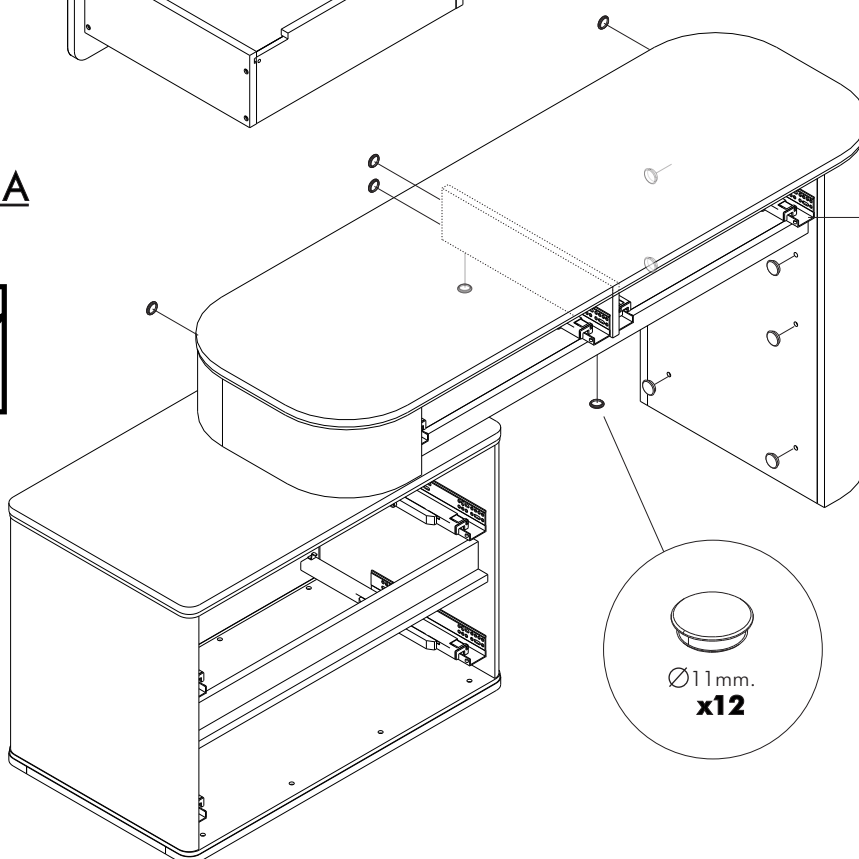


2.

TYPE : A

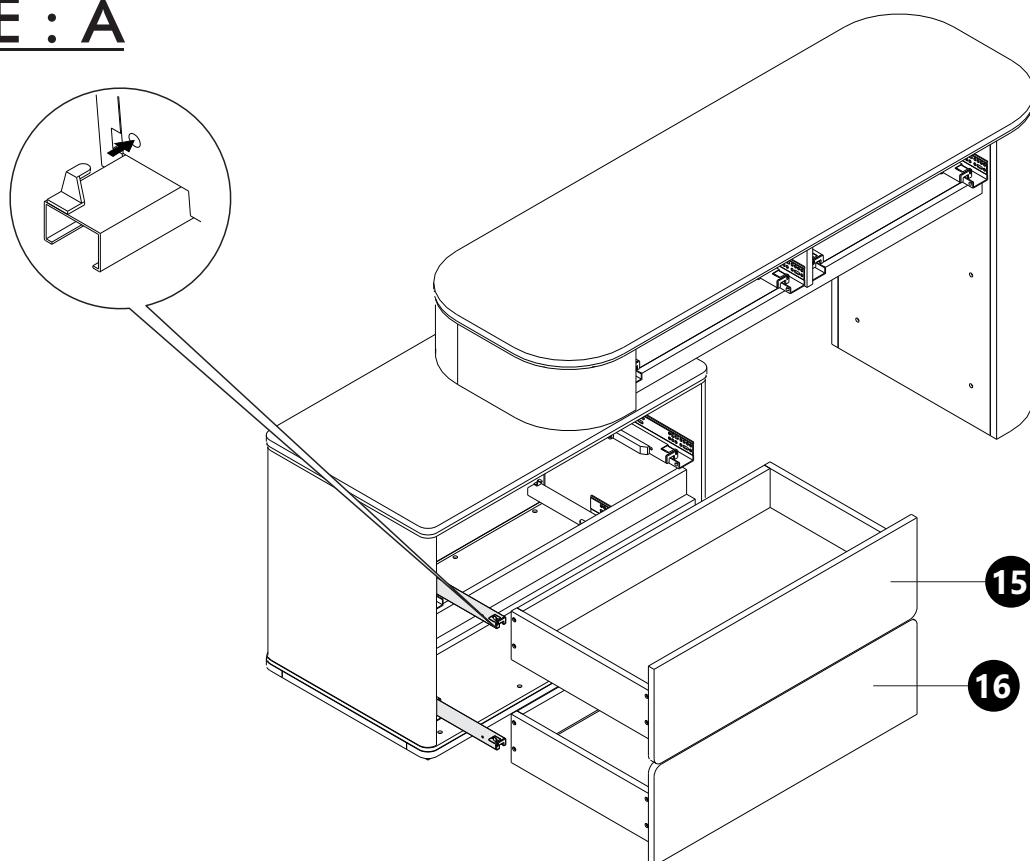


3.

TYPE : A

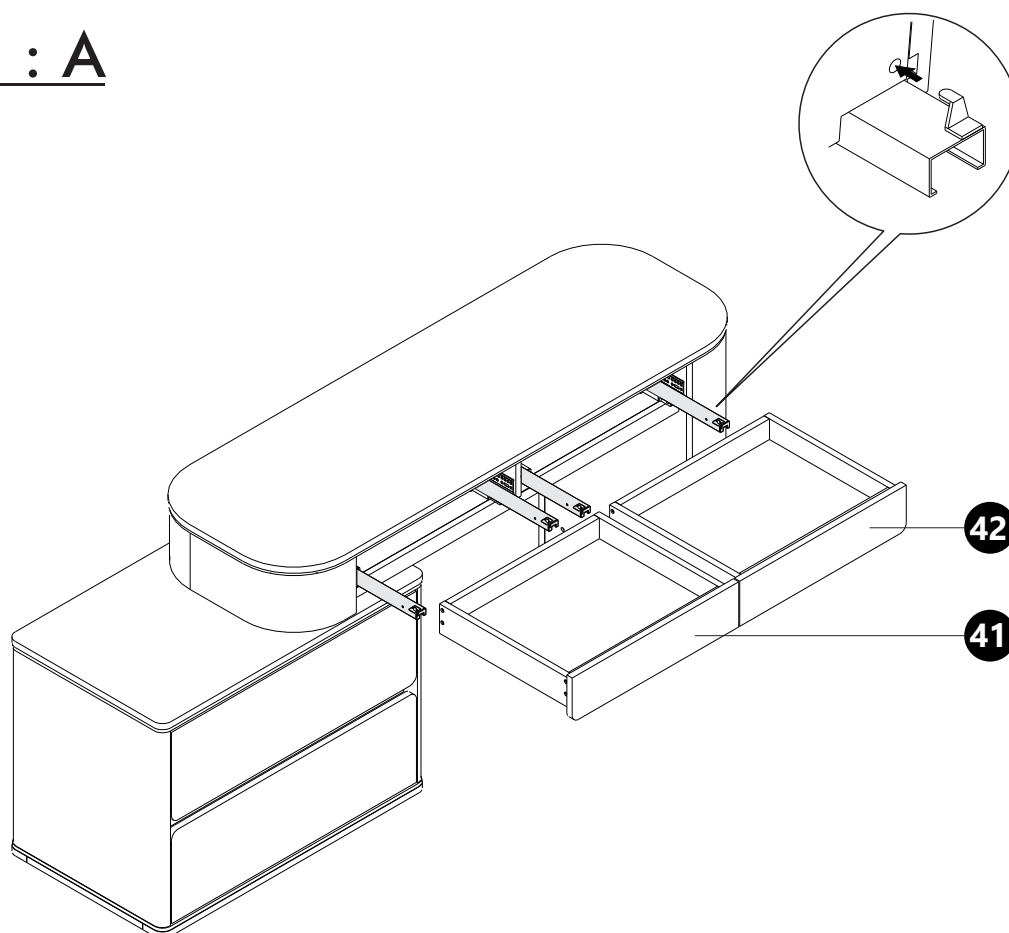


1.

TYPE : B

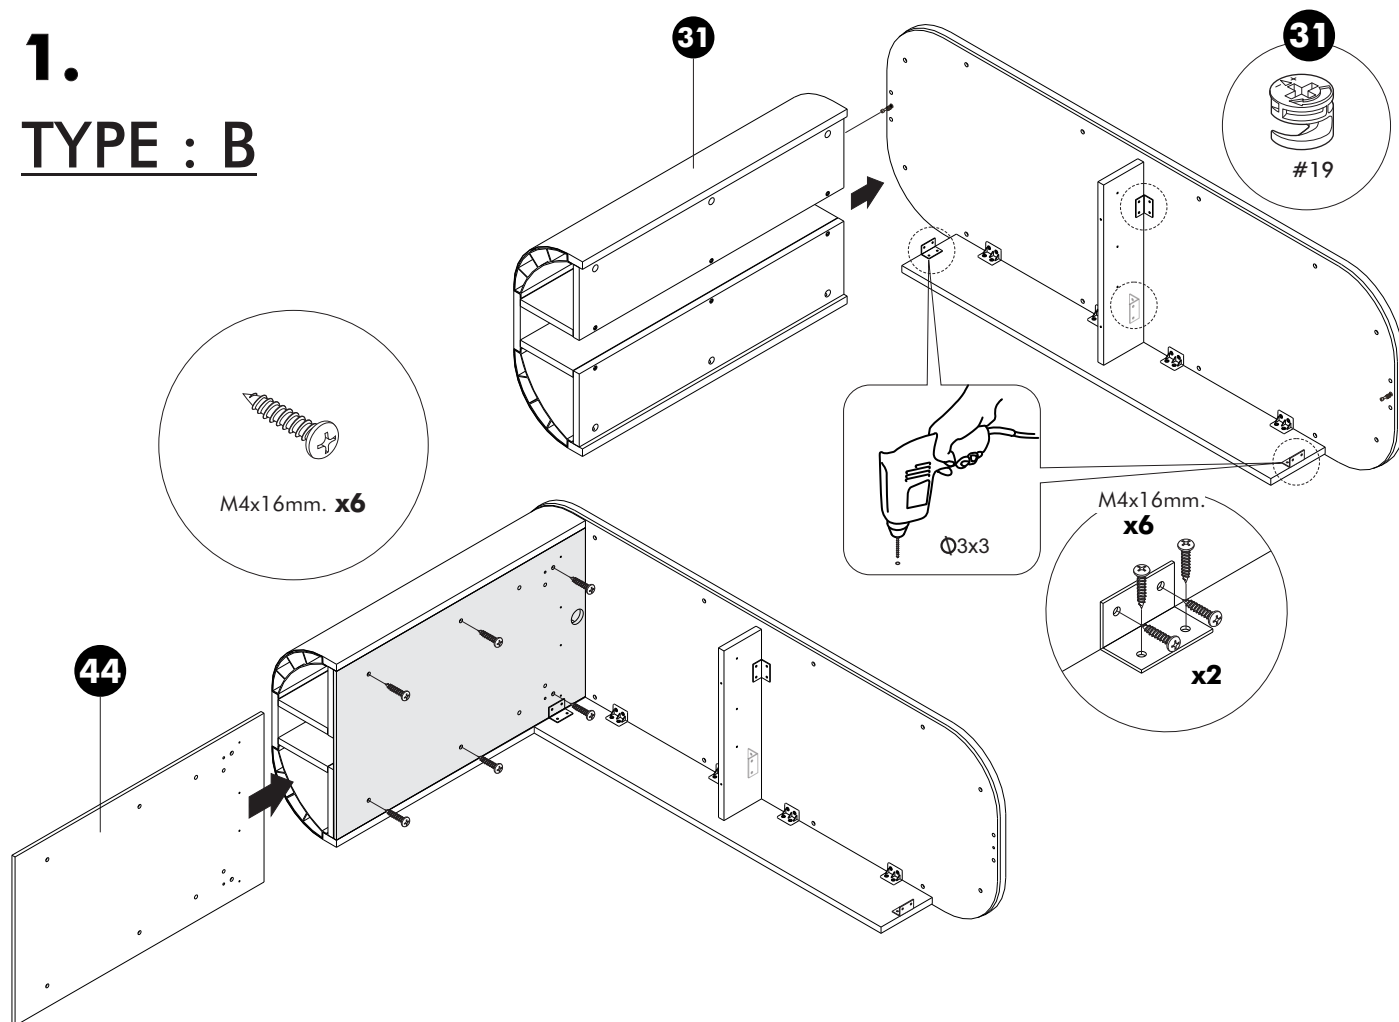


2.

TYPE : B

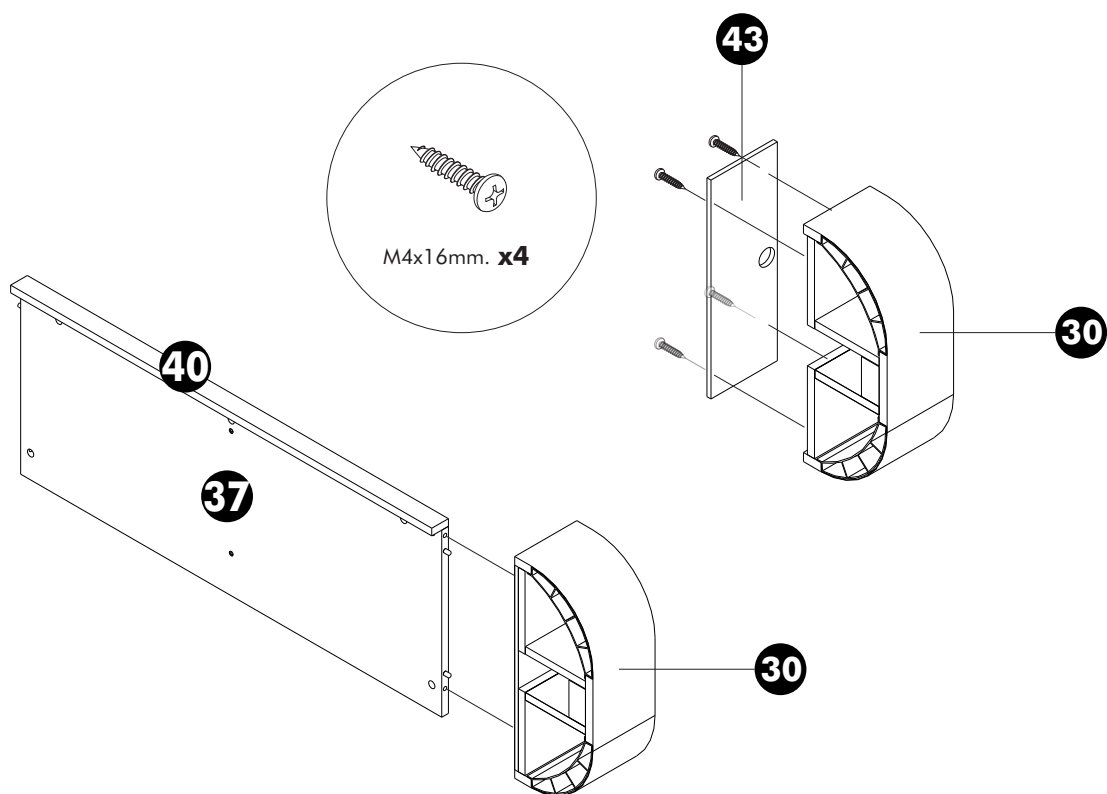


3.

TYPE : B




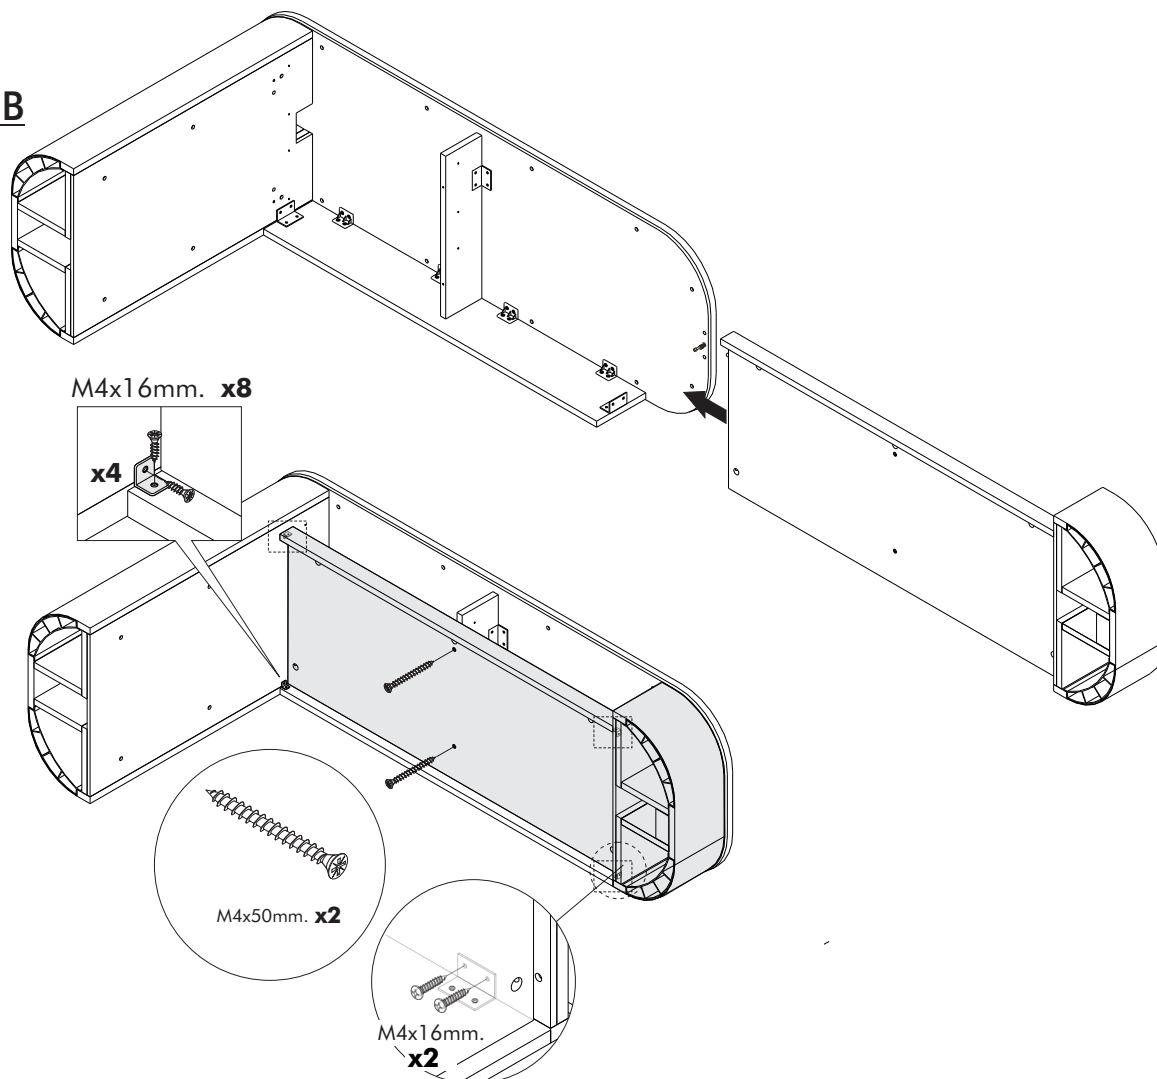


4.







TYPE : B

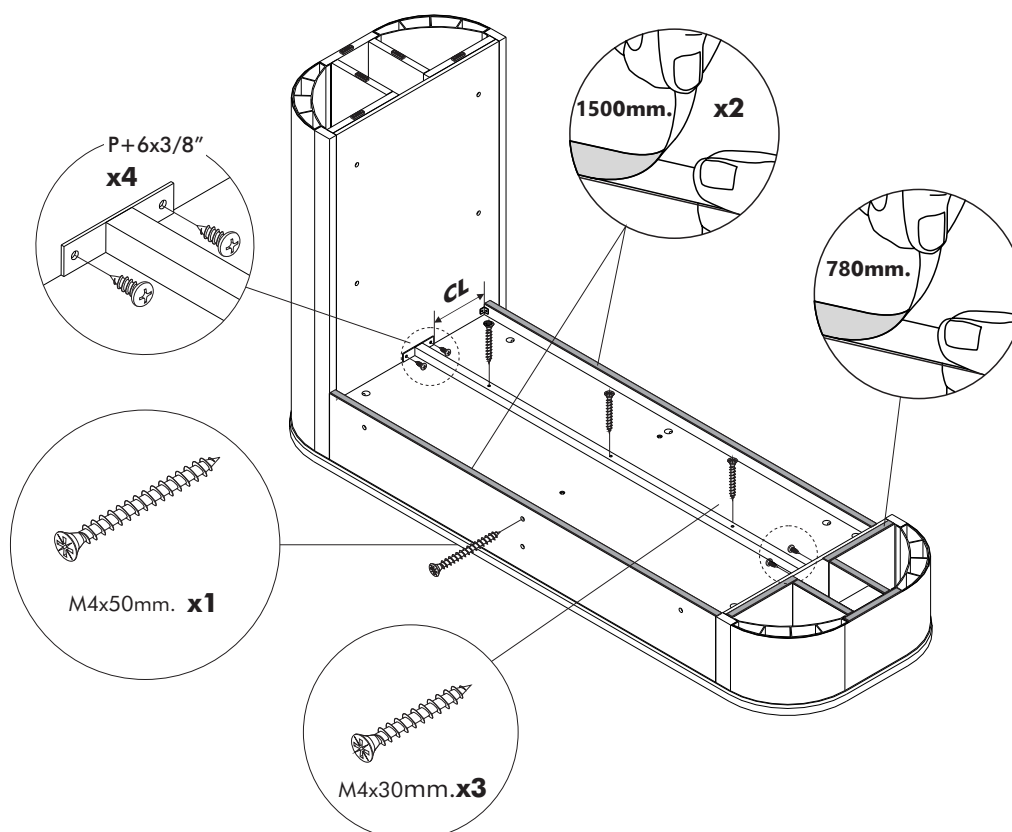

5. TYPE : B-L / I-SHAPE

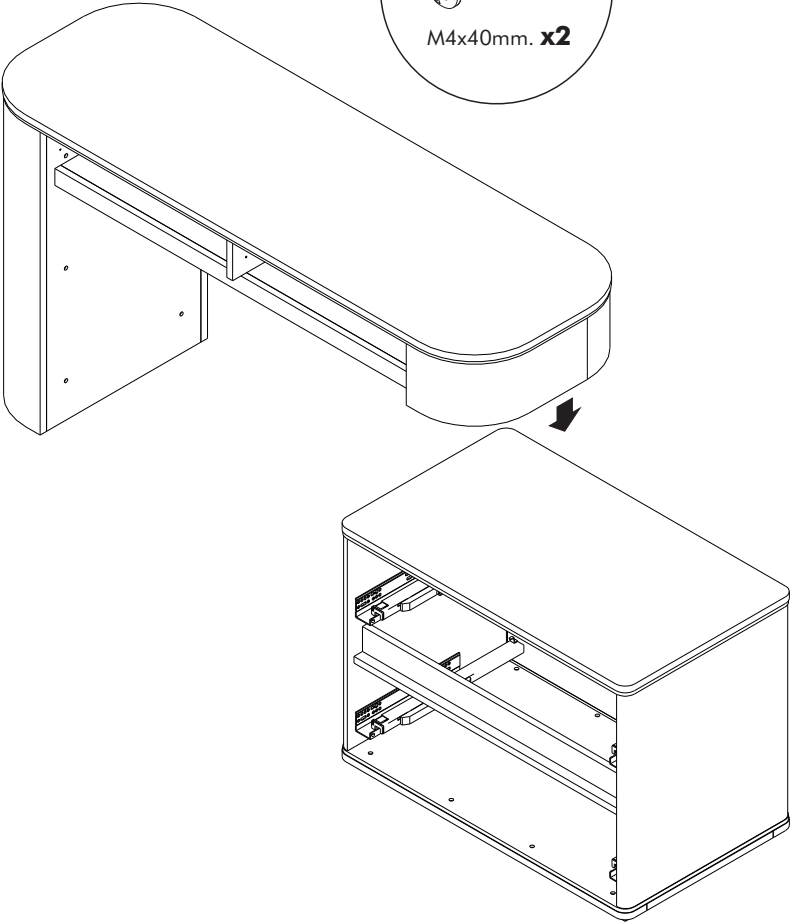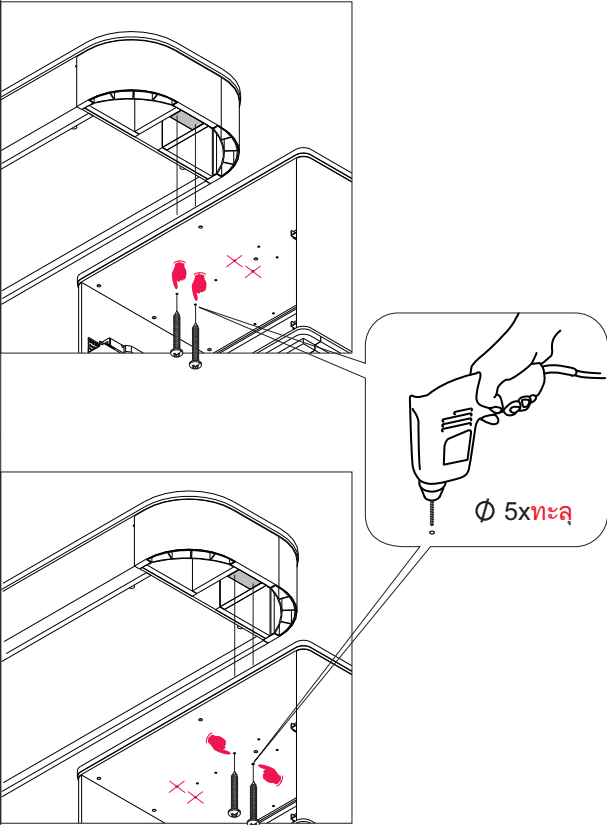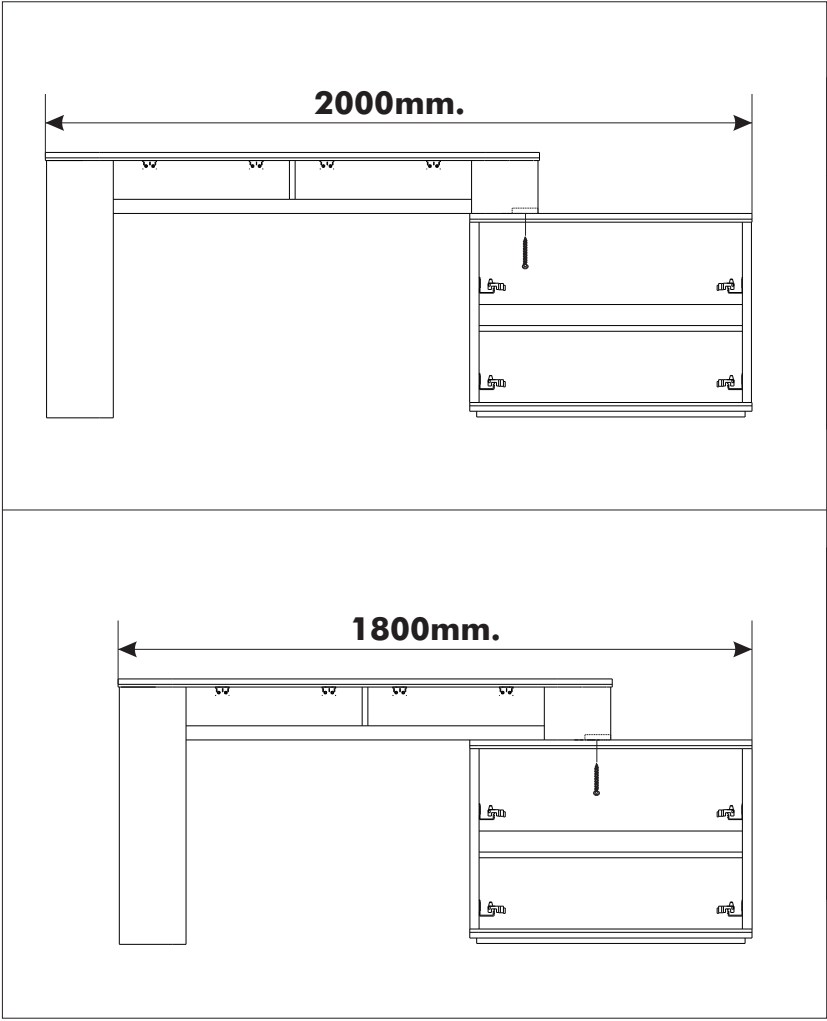


TYPE : B-L / L-SHAPE

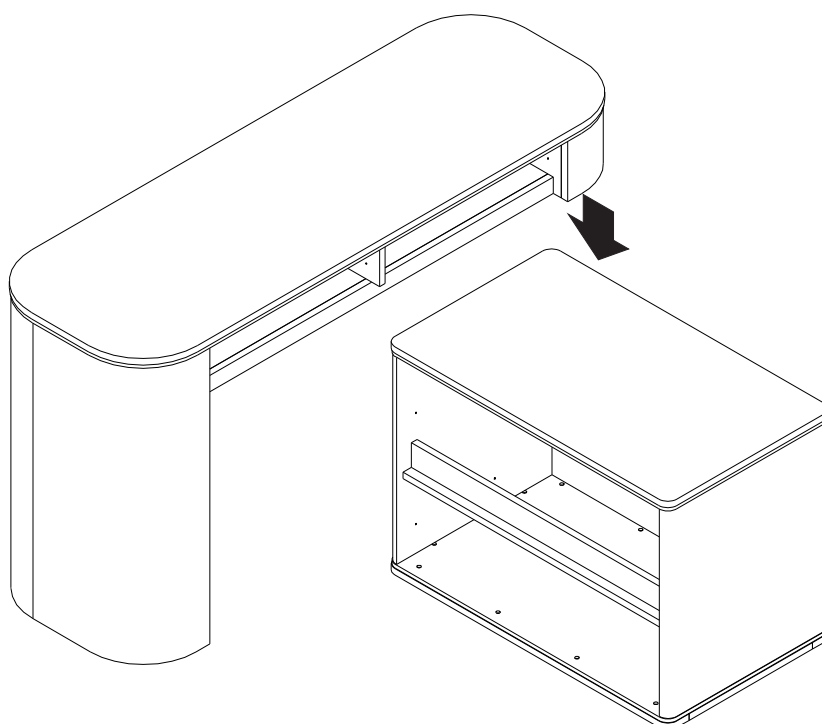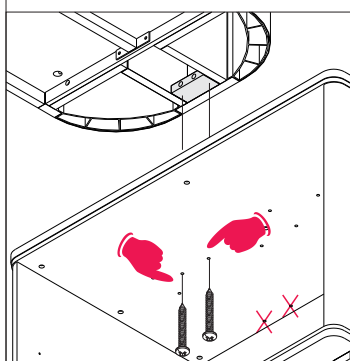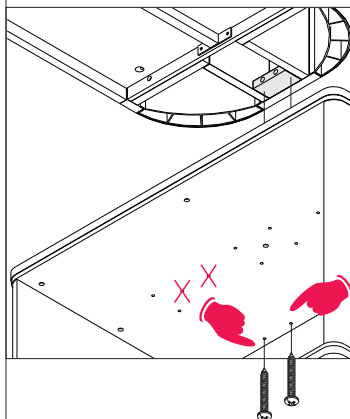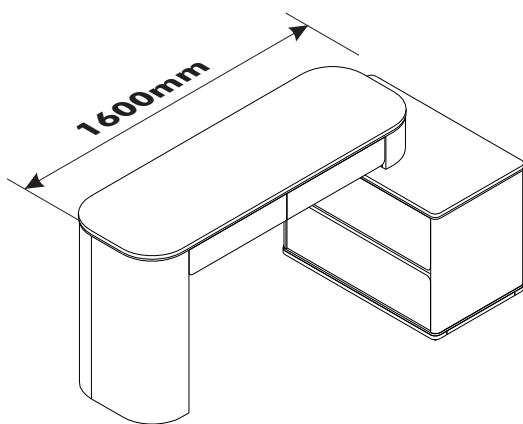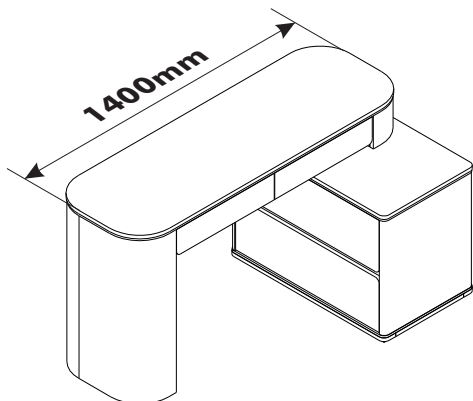


7.

TYPE : B

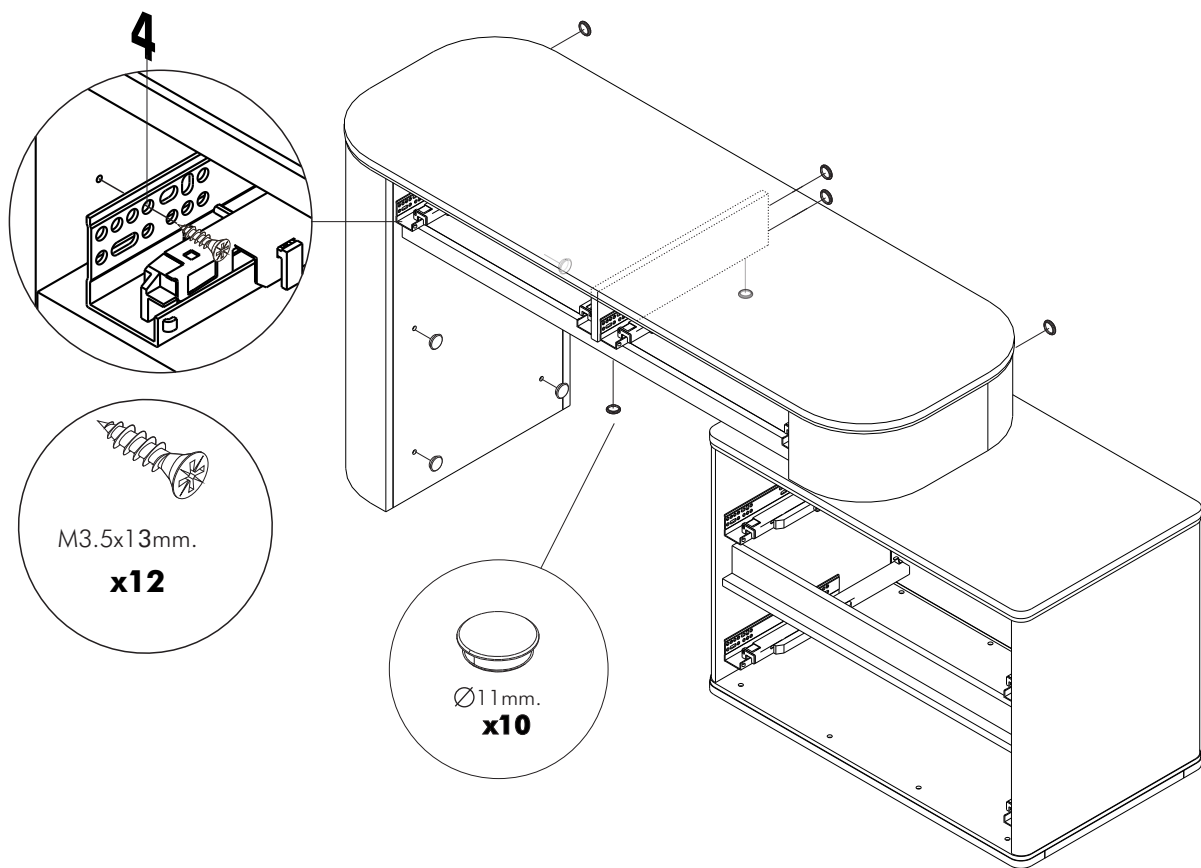



8.

TYPE : B

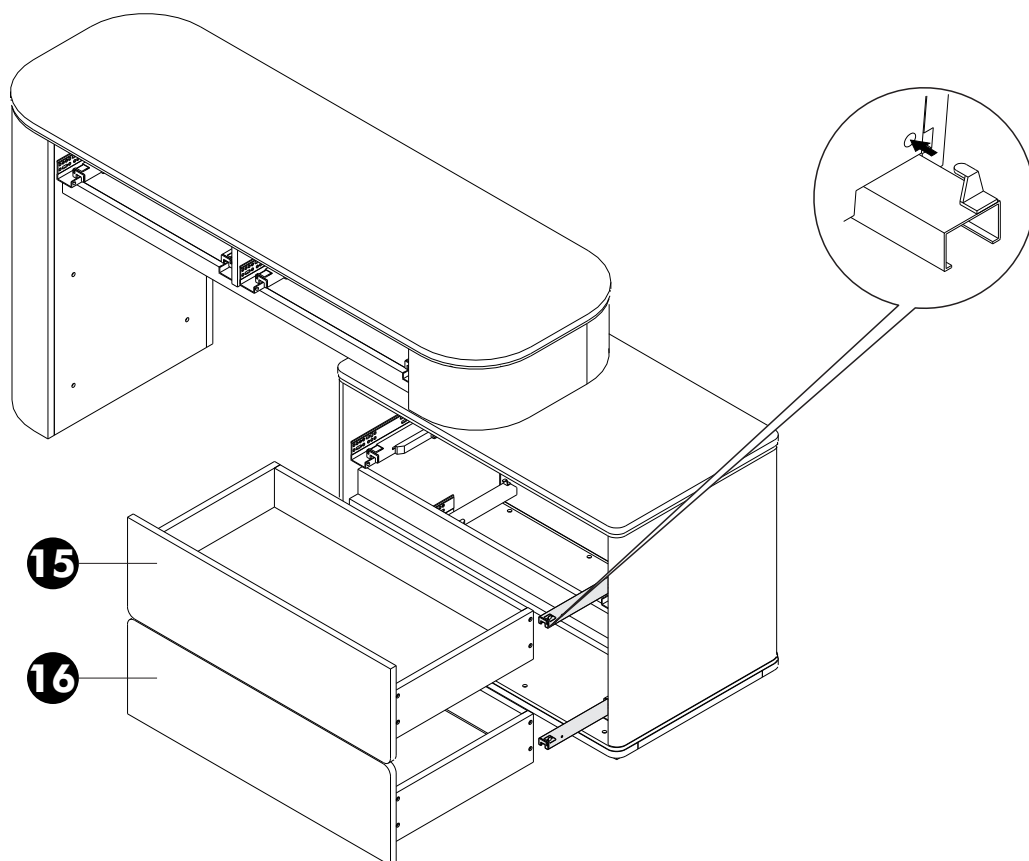


9.

TYPE : B

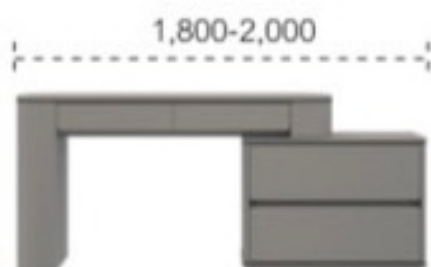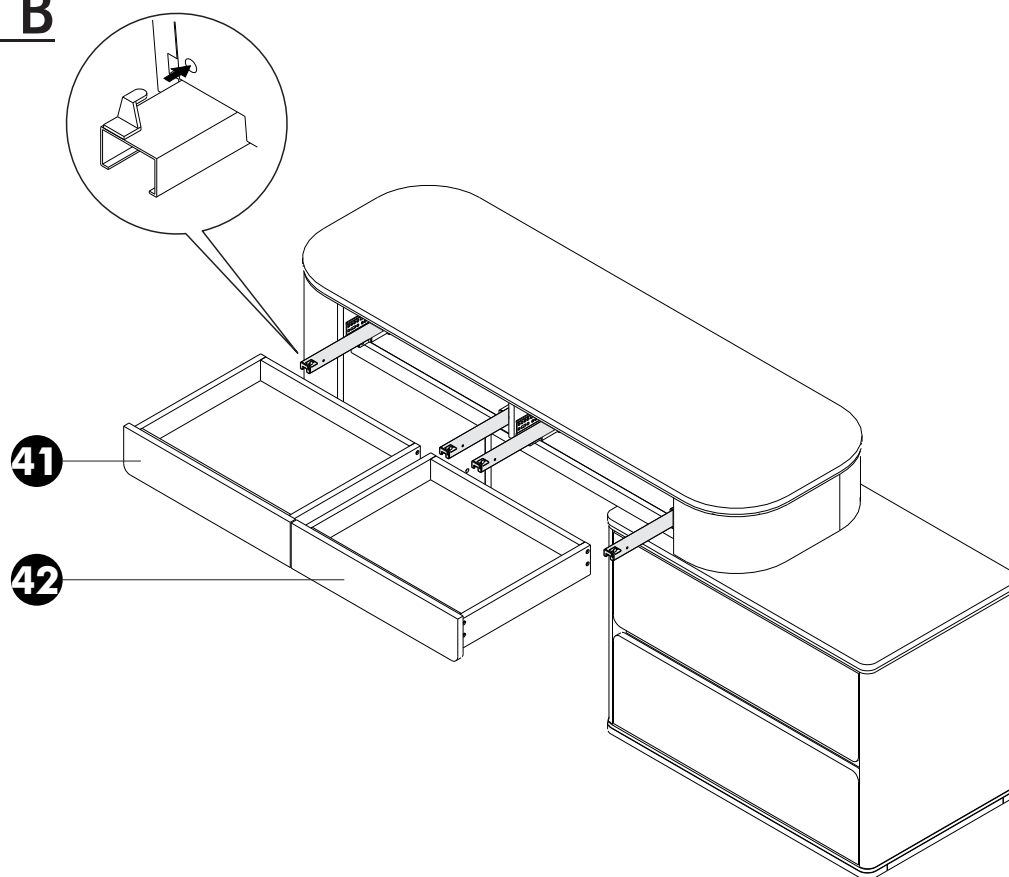


(L)

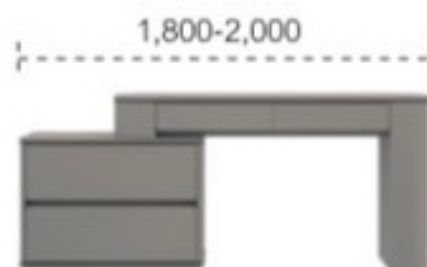


(R)

ติดตั้งสลับซ้ายขวาได้แบบ I-SHAPE ปรับความกว้างได้ 1,800-2,000 มม.

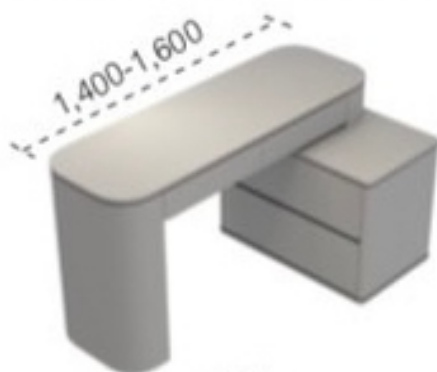

(L)

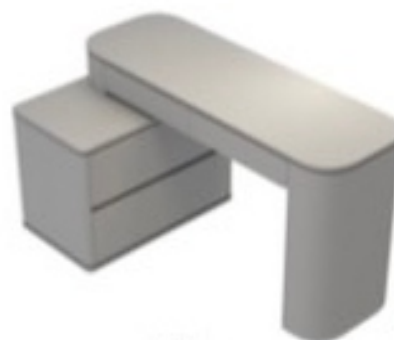

(R)

ติดตั้งสลับซ้ายขวาได้แบบ L-SHAPE ปรับความกว้างได้ 1,400-1,600 มม.